

blanc

chromé mat

aluminium brossé

blanc mat

noir mat

## PRODUITS

- patère rapide : installation sans tournevis
- double bornier pour repiquage
- temps de pose divisé par 5
- adapté aux environnements humides
- disponible dans 5 finitions soignées
- disponible en version fixe et orientable
- TBT ou 230 V



## SPOT ETANCHE TBT


Aluminium  
Livré avec patère et douille GU5.3 pré-connectée  
Livré sans lampe

PLAFOND max 35W max 50W

850°C MAX 50W

### SPOT IP44


Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise énergétique

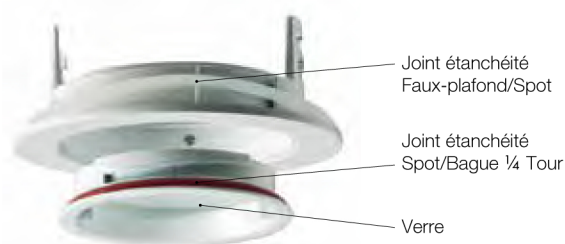

### SPOT IP44




CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES
254400		Collerette blanche
254401		Collerette chromée mat
254403	Halogène/LED/Fluo	Collerette aluminium brossé TBT
254404		Collerette blanche mat
254405		Collerette noire mat



### SPOT IP65



CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES
256500		Collerette blanche
256501		Collerette chromée mat
256503	Halogène/LED/Fluo	Collerette aluminium brossé TBT
256504		Collerette blanche mat
256505		Collerette noire mat

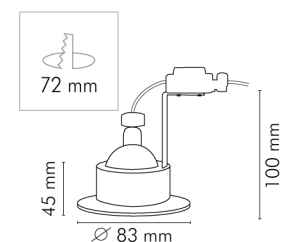


## SPOT ETANCHE 230V

Aluminium - Fixation de la lampe par bague 1/4 de tour  
Livré avec patère et douille GU10 pré-connectée - livré sans lampe

### SPOT IP44



CODE	LUMIERE	CARACTÉRISTIQUES
234400		Collerette blanche
234401		Collerette chromée mat
234403	Halogène/LED/Fluo	Collerette aluminium brossé 230V
234404		Collerette blanche mat
234405		Collerette noire mat

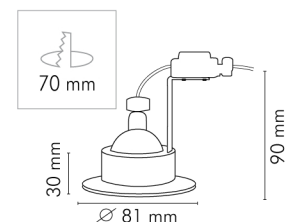

SPOT IP44 max 35W max 50W 850°C IP44 MAX 50W