


21700590	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	ED-CAN-90-PG-PRO	

Beschreibung

- EPIC® DATA CAN-Bus Sub-D Stecker
- Vollmetall
- 90° Kabelabgang
- PG
- Mit externer Kabelklemme (7 - 10 mm)

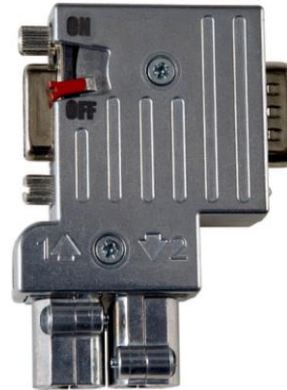

Allgemeine Kennwerte


Kabelabgang	90°
Schnittstelle	CAN-Bus-Teilnehmer: SUB-D Buchse, 9 polig
Steckverbinder und Pin Belegung	Gemäß CAN-Bus Spezifikation
Verriegelungsart	Sub-D Schraubverriegelung D-Sub/UNC 4-40
CAN-Bus Kabel-Schnittstelle	Zugentlastung und Schirmauflage
Externe Kabelklemme	Einzeladeranschluss mit Schraubklemme
Geeignete Kabel-Ø	7,0 - 10,0 mm
Einzeladerquerschnitt	0,08 - 0,5 mm ² (AWG 28 - AWG 14)
Abschlusswiderstand	Über extern bedienbaren Schalter aktivierbar
Übertragungsrate (max.)	1 Mbit/s
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Schutzart	IP 30

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen	62,5 mm x 45,1 mm x 17,5 mm (LxBxH)
Gehäuse, Material	Zn-Legierung
Lebensdauer	200 Steckzyklen

Technische Zeichnungen

Bus-Terminierung

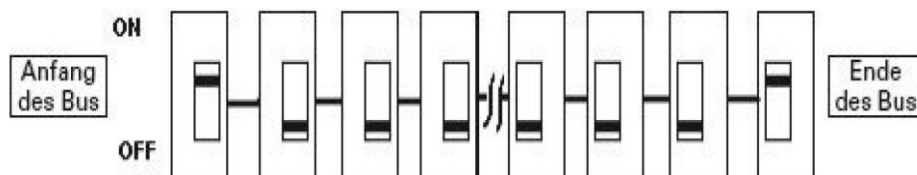


Ersteller: MOKO2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700590DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

Schaltbild

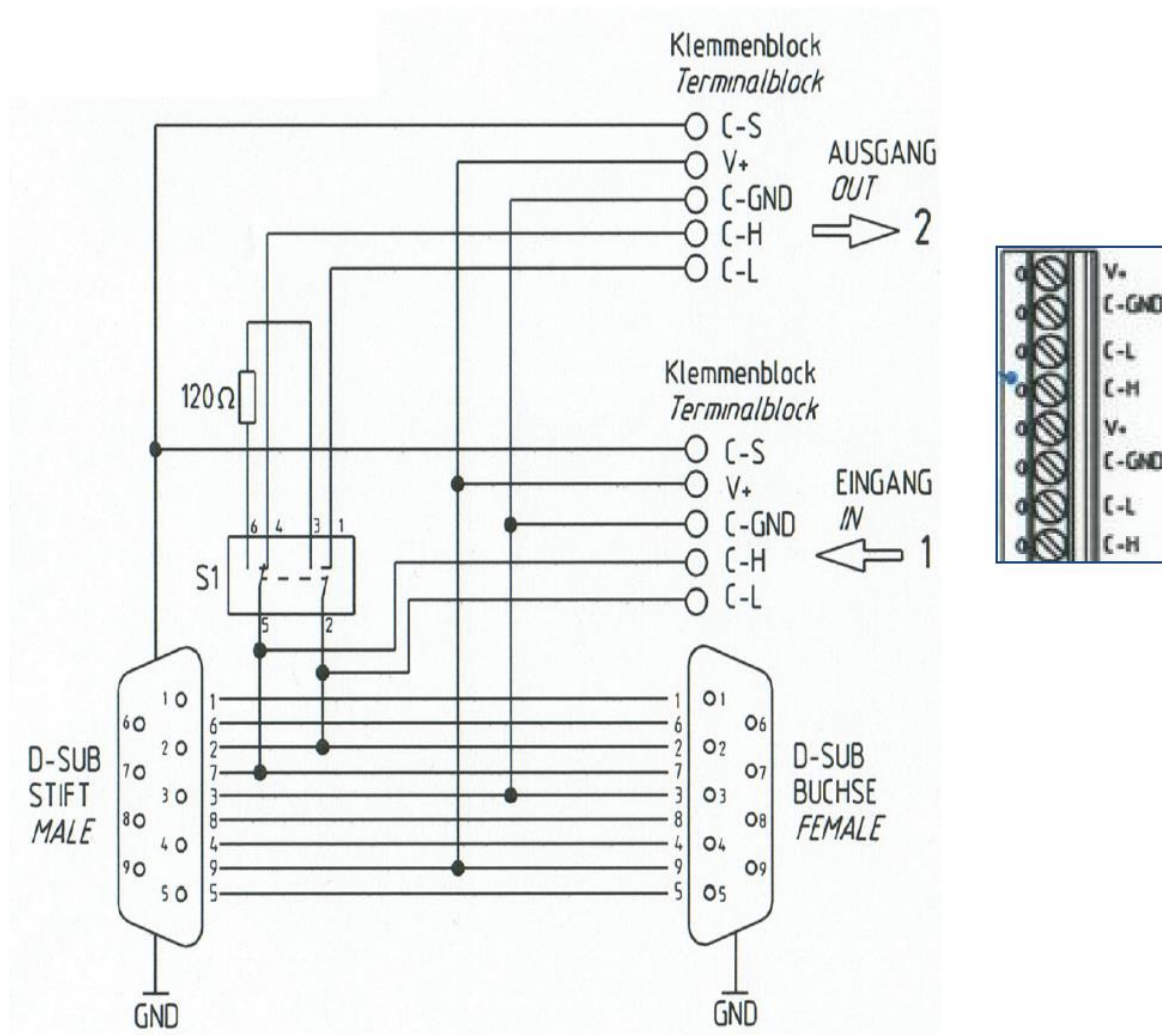**Anwendungsgebiete**

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.