


Fiche technique produit

RCA Audio / Jack 3,5 mm / VGA

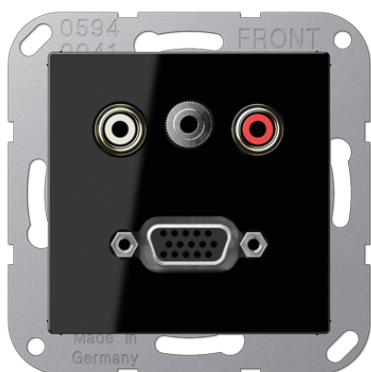

Numéro de référence

MA A 1072 SW

RCA Audio / Jack 3,5 mm / VGA

(avec support de fixation à vis)

Pièce de rechange :

Adaptateur 2 Art. N° : MA 1000 AD 2

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques RCA Audio

Tension nominale :	DC 50 V
Gamme des fréquences :	20 Hz ... {2} kHz
Résistance du contact :	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement :	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Teneur à la tension :	AC 500 V ~ (50/60 Hz) sous 1 min 2 mA
Force de couplage et de découplage :	3 ... 25 N
Cycles de couplage et de découplage :	≥ 1000
Fiche passante :	blanc (à gauche) 180° rouge (à droite) 180°
Matière de contact :	plaquée or
Profondeur d'encastrement :	14 mm
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Information de montage :	S'installe dans une boîte d'appareillage profonde

Caractéristiques techniques Jack 3,5 mm

Tension nominale :	DC 50 V
Gamme des fréquences :	20 Hz ... {2} kHz
Résistance du contact :	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement :	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Teneur à la tension :	AC 500 ... 2000 V ~DC 800 V
Force de couplage et de découplage :	4,9 ... 14,7 N
Cycles de couplage et de découplage :	≥ 2000
Fiche passante :	3,5 mm audio stéréo arrière 2 prises RCA (blanc et rouge)
Matière de contact :	plaquée or
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Information de montage :	S'installe dans une boîte d'appareillage profonde

Caractéristiques techniques VGA

Résolution :	$\geq 800 \times 600$ pixels $\leq 1280 \times 1024$ pixels# Compatible S-VGA
Gamme des fréquences :	$\leq 160 \text{ MHz}$
Résistance du contact :	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement :	$\geq 1.000 \text{ M}\Omega$
Teneur à la tension :	AC 500 V ~ (50/60 Hz) sous 1 min 2 mA
Force de couplage :	43,9 N
Force de découplage :	3,92 N

Cycles de couplage et de découplage :	≥ 500
Fiche passante :	15 contacts D-sub, 180°
Profondeur d'encastrement :	5 mm
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Information de montage :	S'installe dans une boîte d'appareillage profonde

Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant

Couleur:

Noir

Matériaux:

thermoplastique

P Possibilité de couleurs sur demande