



Marque de commande


ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

Connecteur femelle avec câble de 6 m, pour capteurs série ML29

Caractéristiques

- Connecteur enfichable spécial pour série ML29

Dimensions

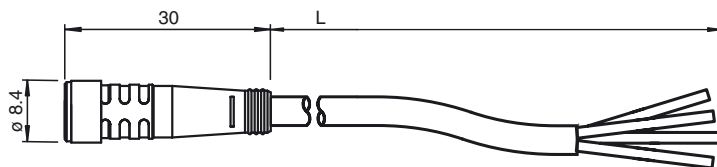

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M8
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. ... 30 V
Courant d'emploi		max. 4 A

Conditions environnementales

Température ambiante	-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67 selon EN 60529 (vissé)
Matériau	
Poignée	TPU, bleu
Câble	PVC
Câble	
Diamètre d'enveloppe	Ø 3,5 mm
Couleur	gris
Fils	4 x 0,14 mm ²
Longueur	L 6 m

Raccordement électrique

