

Caractéristiques techniques

Fonction

L'entrée de câble NEWCAP-MS réalise l'étanchéité sur la gaine externe du câble ainsi que la continuité de masse sur des câbles blindés par tresse.

Adapté aux types de câbles suivants

■ Câble non-armé

Certifications et conformité

EN 62444

Caractéristiques du produit

Matériaux :

Laiton nickelé pour une résistance supérieure à la corrosion.

Options : acier inoxydable 316 L.


Recommandation : utilisez un lubrifiant de type HTL4 pour tous les filetages en acier inoxydable et aluminium.

Température de fonctionnement :

Joint néoprène : -20 °C à +80 °C

Indice de Protection (IP)

- IP66/IP68 testé 30 min/j pendant 7 jours avec un état de surface Ra 1,6 µm maxi.

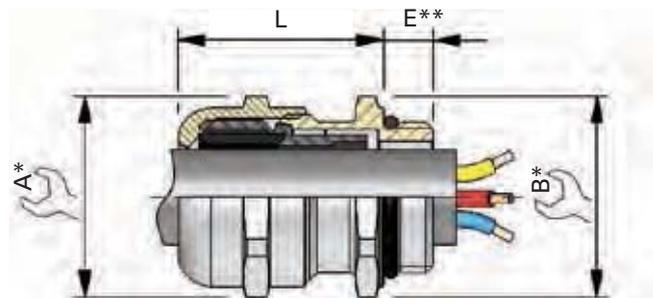

* Pour les dimensions « sur-angles », multipliez les dimensions « sur-plats » par 1,1

** Pour « E » consultez les dimensions de filetage page 100

TABLEAU DE SÉLECTION			DIMENSIONS				TAILLE	RÉFÉRENCE ISO (laiton nickelé)	RÉFÉRENCE ISO (acier inoxydable 316L filetage de fixation long)	RÉFÉRENCE Pg (laiton nickelé)	RÉFÉRENCE Pg (acier inoxydable 316L filetage de fixation long)
TAILLE DE FILETAGE ISO	TAILLE DE FILETAGE Pg	ÉPAISSEUR DE TRESSE	DIAMÈTRE DE CÂBLE MIN - MAX	A	B	L LONGUEUR					
12	Pg7	0,7	3,0 - 6,5	15	15	18	4	CAP187124	CAP187129	CAP186074	CAP186079
16	-	0,7	3,0 - 6,5	15	18	18	4	CAP187544	CAP187549	-	-
16	Pg9	0,7	4,5 - 10,0	20	20	24	5	CAP187164	CAP187169	CAP186094	CAP186099
20	-	0,7	4,5 - 10,0	20	22	24	5	CAP187554	CAP187559	-	-
20	Pg11	0,8	6,0 - 13,0	24	24	27	6	CAP187204	CAP187209	CAP186114	CAP186119
-	Pg13	0,8	6,0 - 13,0	24	24	27	6	-	-	CAP186134	CAP186139
25	-	0,8	6,0 - 13,0	24	27	27	6	CAP187564	CAP187569	-	-
25	Pg16	0,9	10,0 - 18,0	30	30	28	7	CAP187254	CAP187259	CAP186174	CAP186179
32	Pg21	0,9	10,0 - 18,0	30	34	28	7	CAP187574	CAP187579	CAP186194	CAP186199
32	Pg21	1,0	16,0 - 24,5	38	38	30	8	CAP187324	CAP187329	CAP186184	CAP186189
-	Pg29	1,0	16,0 - 24,5	38	38	30	8	-	-	CAP186284	CAP186289
40	-	1,0	16,0 - 24,5	38	43	30	8	CAP187584	CAP187589	-	-
40	Pg29	1,0	22,0 - 32,0	47	47	33	9	CAP187404	CAP187409	CAP186294	CAP186299
50	-	1,0	22,0 - 32,0	47	54	33	9	CAP187594	CAP187599	-	-
50	Pg36	1,2	29,0 - 40,5	57	57	37	10	CAP187504	CAP187509	CAP186364	CAP186369
63	-	1,2	29,0 - 40,5	57	68	37	10	CAP187604	CAP187609	-	-
63	Pg48 DIN	1,8	37,0 - 53,0	75	75	48	11	CAP187634	CAP187639	CAP186484	CAP186489
-	No48 NFC	1,8	37,0 - 53,0	75	75	48	11	-	-	CAP186494	CAP186499

Toutes les dimensions en mm.