

**SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller inclut les connecteurs d'électrovanne de type A, B, C selon DIN et norme industrielle. Dans la condition enfichée, ils atteignent la classe de protection IP 67. L'orientation de sortie est également un facteur décisif : Weidmüller peut également alimentation 0° versions pour les types B et BD, c'est-à-dire que la direction de sortie de câble est située au niveau du contact PE.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteur d'électrovanne, Connecteur droit - Connecteur EV
Référence	<a href="#">1316550300</a>
Type	SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U
GTIN (EAN)	4050118119879
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 13:10:26 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 149 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ECLASS 9.0	27-06-03-12
ECLASS 9.1	27-06-03-11	ECLASS 10.0	27-06-03-12
ECLASS 11.0	27-06-03-12	ECLASS 12.0	27-06-03-12

**Caractéristiques techniques câble**

Accélération	5 m/s <sup>2</sup>	Blindé	Non
Codage couleur	bleu, brun, Vert/jaune, noir, blanc	Diamètre extérieur	5.2 mm ± 0.2 mm
Fonction PE	Oui	Halogène	Non
Longueur du câble	3 m	Matériau de la gaine	PUR
Nombre de pôles	4 (3 + PE)	Plage de température, en mouvement	-30...90 °C
Plage de température, fixe	-40...90 °C	Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble	Résistance de soudage	Non
Section du conducteur	0,34 mm <sup>2</sup>	Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	Vitesse	200 m/min

**Caractéristiques techniques générales**

Codage	Forme boîtier A (18 mm), M12 = A	Courant nominal	4 A
Cycles d'enchâssage	≥ 100	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67, Vissé	LED	Oui
Matériau de base du boîtier	TPU	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C
Tension nominale	24 V	Version	Connecteur droit - Connecteur EV

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données**


**SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Dessins**


**Dessin coté**

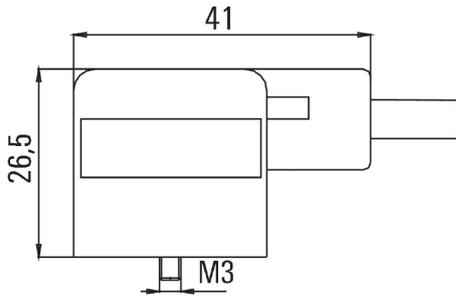


**Dessin coté**

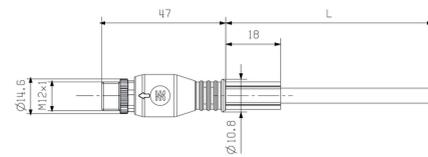

**Schéma des pôles**

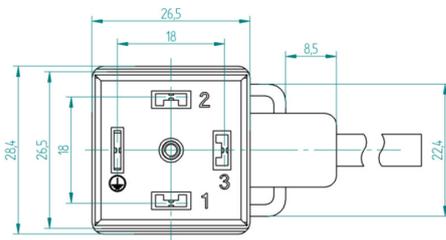

**Schéma des pôles**

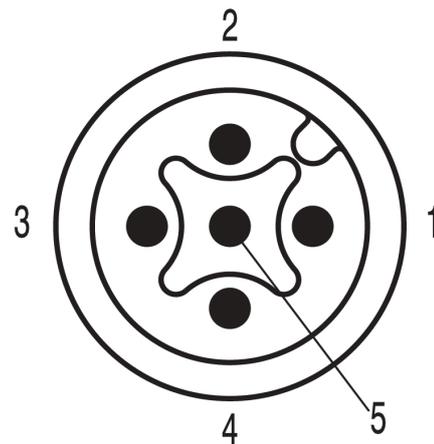

**Circuit**

