


3-polige Ausführung
3 poles variant

2-20x 05.511.1153.0

07.285.20
3227

2-20x 05.005.3612.0

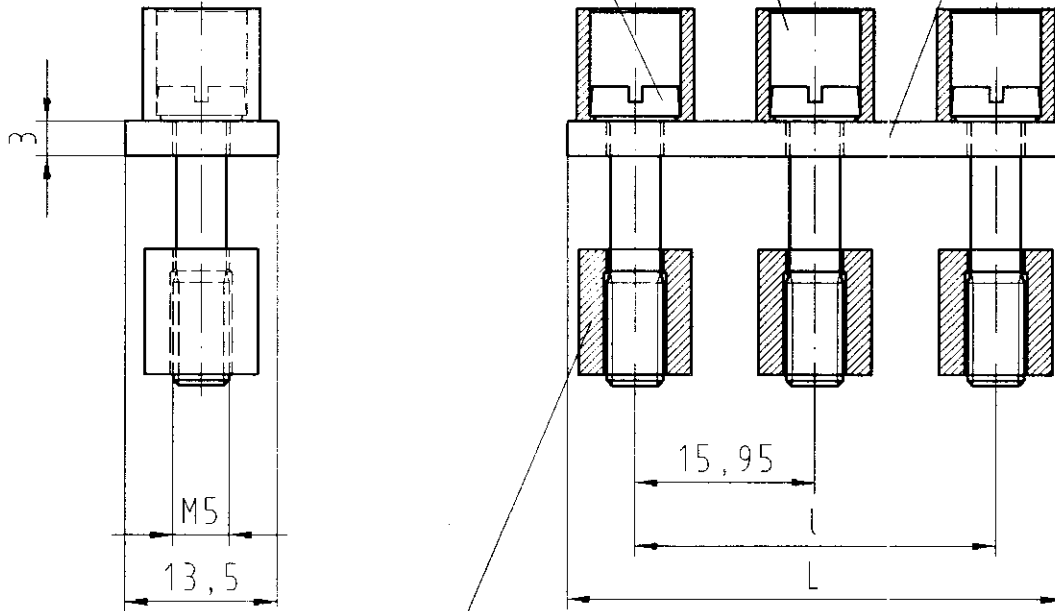

2-20x 05.511.1021.0

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit ZG gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.285.20MM.0	20	315,05	303,05	IVB WKN 35 M-20
Z7.285.22MM.0	2	27,95	15,95	IVB WKN 35-2
Z7.285.23MM.0	3	43,9	31,9	IVB WKN 35-3
Z7.285.24MM.0	4	59,85	47,85	IVB WKN 35-4
Z7.285.25MM.0	5	75,8	63,8	IVB WKN 35-5
Z7.285.26MM.0	6	91,75	79,75	IVB WKN 35-6
Z7.285.27MM.0	7	107,7	95,7	IVB WKN 35-7
Z7.285.28MM.0	8	123,65	111,65	IVB WKN 35-8
Z7.285.29MM.0	9	139,6	127,6	IVB WKN 35-9
Z7.285.30MM.0	10	155,55	143,55	IVB WKN 35-10
Z7.285.31MM.0	11	171,5	159,5	IVB WKN 35-11
Z7.285.32MM.0	12	187,45	175,45	IVB WKN 35-12

MM
27 Katalogteil
catalogue part
97 spezielle Verpackung
special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		f. Verwendung: -		Bl.: I von I	
/	Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/	/	Entworfen	06.03.	Treschan	Z7.285.2027.0 01K		
/	/	Gepüßt	-	DST			
/	/	Normgepr.	-	-	Ersatz für:		
Buchstabe Datum / Blatt		wieland		Benennung		VERBINDUNGSSTEG	
Änderung		Elektrische Verbindungen		Typ: IVB WKN		jumper bar	
				35-...			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1.1
2.1
1.1
Z72852027001 CADW28 treschan 06.03.2002 14:36:23 1000