

Accessoires - IC-DFR 14 - 1852147

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)




Accessoires, Nbre. pôles: 14, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Ce cadre de montage doit être utilisé exclusivement en association avec IC 2,5/...-STGF-5,08

Propriétés produit

- ✓ Cadre de montage traversant pour connecteur mâle MINICONNEC inversé IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi
- ✓ Les brides de fixation réduisent la contrainte mécanique des points de brasage
- ✓ A combiner avec la gamme MSTB 2,5



Données commerciales

Unité de conditionnement	50 STK
Quantité minimum de commande	50 STK
GTIN	 4 017918 109028
GTIN	4017918109028
Poids par pièce (hors emballage)	0,003 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Pologne

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	19 mm
Hauteur	16,75 mm
Largeur	94,79 mm
Pas	5,08 mm
Cote a	72,94 mm

Généralités

Famille d'articles	IC-DFR
Groupe d'isolant	I

Accessoires - IC-DFR 14 - 1852147

Caractéristiques techniques

Généralités

Section nominale	2,5 mm ²
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Nombre de pôles	14

Normes et spécifications


Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Gabarit perçage

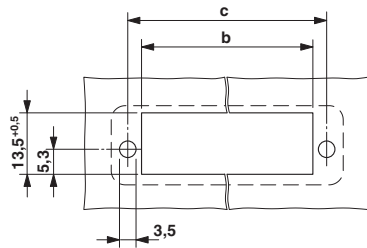

Dessin coté

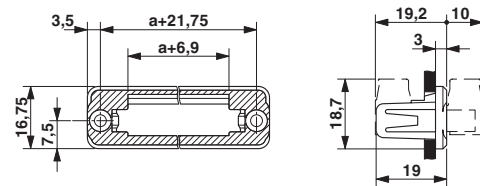

Cote b: 10,84mm + (nbre de pôle x 5,08mm)
Cote c: cote b + 5,83mm