
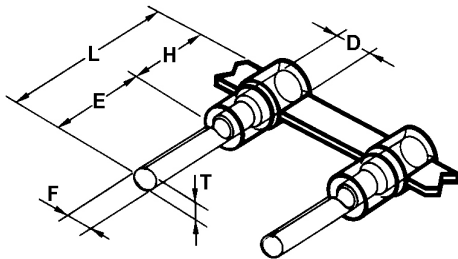


Embouts ronds présisolés en bande

Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

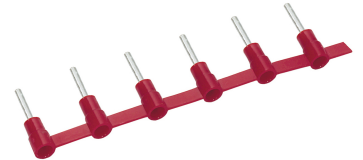

Couleur	Section cable (mm ²)	Code article	Réf.	B	L	H	E	D	T	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	2,6 - 6	7291682	BPRC2,7	2,7	28,5	14	12,5	6,8	0,9	1000	NC13A