


Fiche produit

Caractéristiques

ISM20817

OptiLine 45 et 70 - passage plancher 2m - 3 comp + couv - au mètre linéaire

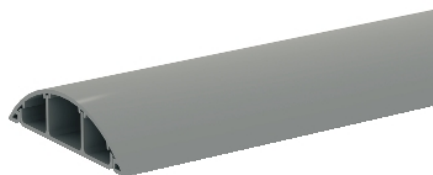

Principales

Système d'installation de câblage	Pôle Colonnette
Type de produit ou équipement	Passage de plancher

Complémentaires

Type de pôle	À une face Deux boîtes d'installation À deux faces Une boîte d'installation
Type de borne	À une face À deux faces
Couleur	Gris (RAL 7030)
Quantité du lot	28 m
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Par vis
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	75 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,528 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,180 dm
Largeur de l'emballage 1	0,750 dm
Longueur de l'emballage 1	20,000 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------