



**FICHE
TECHNIQUE**

DECO FLAT DHU



DECO FLAT DHU

VMC extra-plate à sondes hygrométriques



+ LES PLUS

5★
GARANTIE

- Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques
- Réglable de 60 à 90% HR
- Extra-plat 185 mm : Adapté aux espaces réduits de type faux-plafonds
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)
- Montage des gaines ultra-rapide (système EasyFix breveté)
- Sélecteur de nombre de sanitaire
- 27,75 W-Th-C

✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

✓ DESCRIPTION



Piquage sanitaire calibré Ø 80 mm



Piquage sanitaire avec de sonde



Piquage cuisine Ø 125 mm avec sonde



Piquage de rejet Ø 125 mm



Réglage sonde hygro + ajustement du nombre de sanitaires



Platine de fixation




Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	DECO FLAT DHU N	DECO FLAT DHU K
Code	603 125	603 126
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1
Ø Rejet (mm)	125	125
Consommation électrique	24/29/69	24/29/69
Npmbre de vitesse	3	3
Poids (kg)	6,35	6,85
Bouche d'extraction sanitaire extra-plate	-	2 x Ø 80 mm
Bouche d'extraction cuisine extra-plate	-	1 x Ø 125 mm
Classe Energétique	C	C

✓ DIMENSIONS (MM)

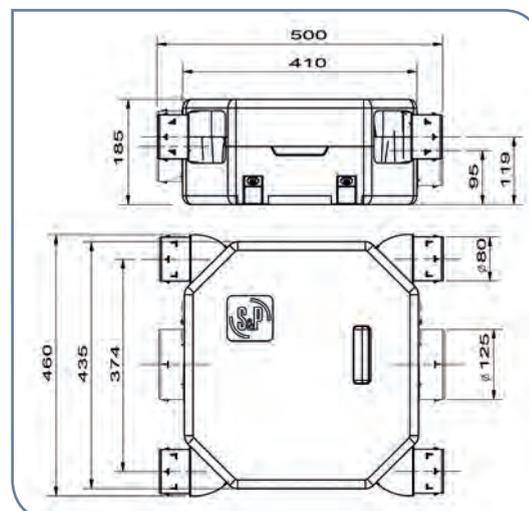

Potentiomètre de réglage

Le réglage situé sur le caisson permet de sélectionner le taux d'hygrométrie (entre 60 et 90%) à partir duquel la VMC passera automatiquement en grand débit. Grâce à ses 2 sondes thermo-hygrométriques, l'humidité ambiante des pièces techniques est ainsi évacuée, par le passage en grand débit automatique. Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse en débit de base.



Sélecteur de nombre de sanitaires

Permet de limiter la consommation et le niveau de bruit.
Position A pour 1 ou 2 sanitaires
Position B pour 3 ou 4 sanitaires