

# IR Micro

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057732  
Réf. 057732



Infrarot-Sensor max. 4 x 4m  
Präsenz



2 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-  
professional.de/garantie



CE

## Description du fonctionnement

Petit. Rond. Plat. La solution compacte et discrète pour poste de travail individuel. Détecteur IR Micro infrarouge passif de 360° avec la détection d'une zone de présence de 4 x 4 m (présence et radiale) ou de 6 x 6 m (tangentielle). DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	80 x 21 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device
UC1, Code EAN	4007841057732
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond

Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zones de commutation	168 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Non

# IR Micro

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057732  
Réf. 057732



## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui


Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	12 mA

# IR Micro

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057732  
Réf. 057732




## Zone de détection

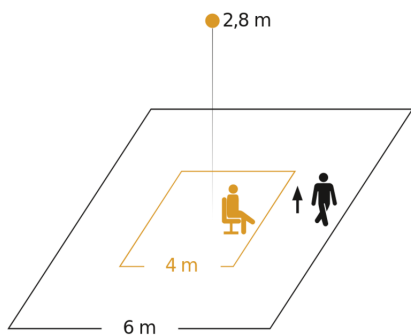

Hauteur d'installation: 2,00 m - 5,00 m  
Orange: présence  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

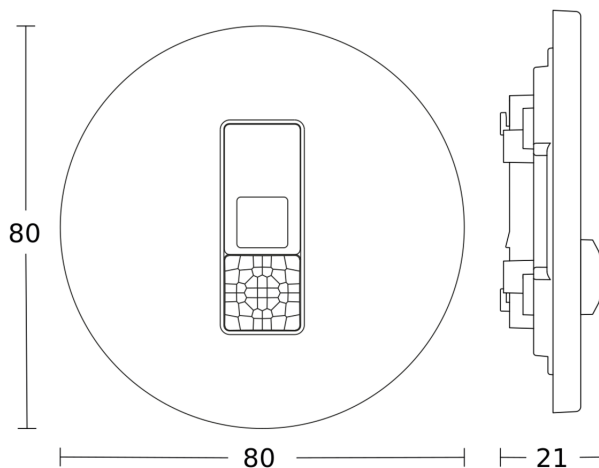

## Schéma du circuit

