


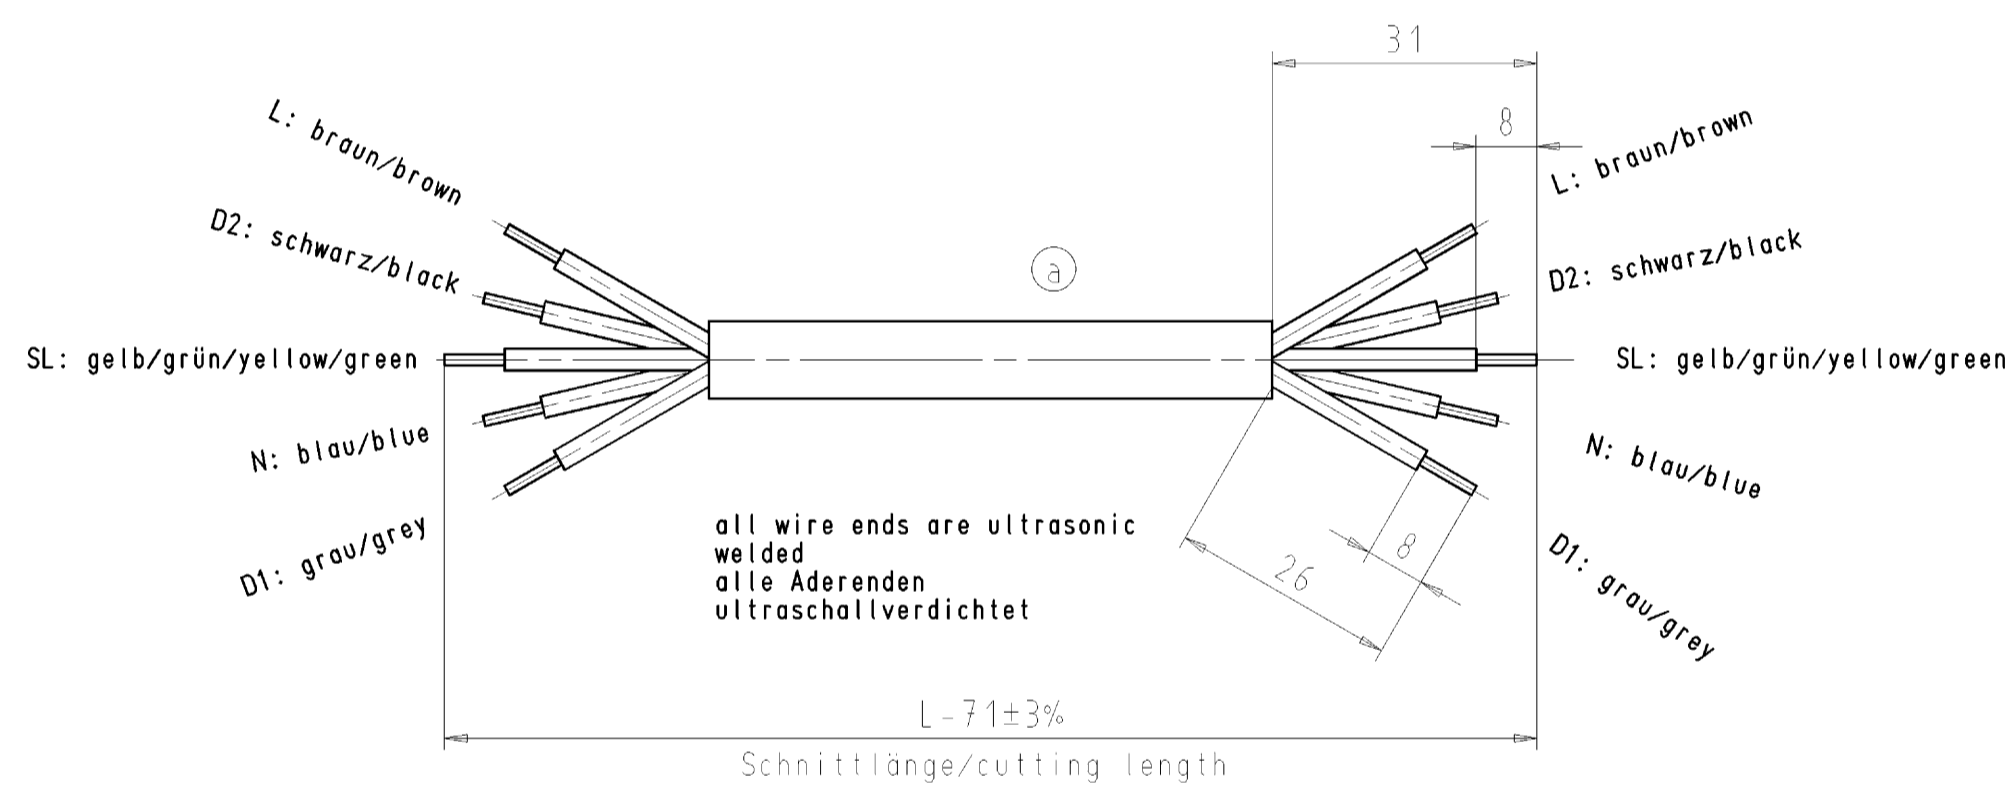


Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"

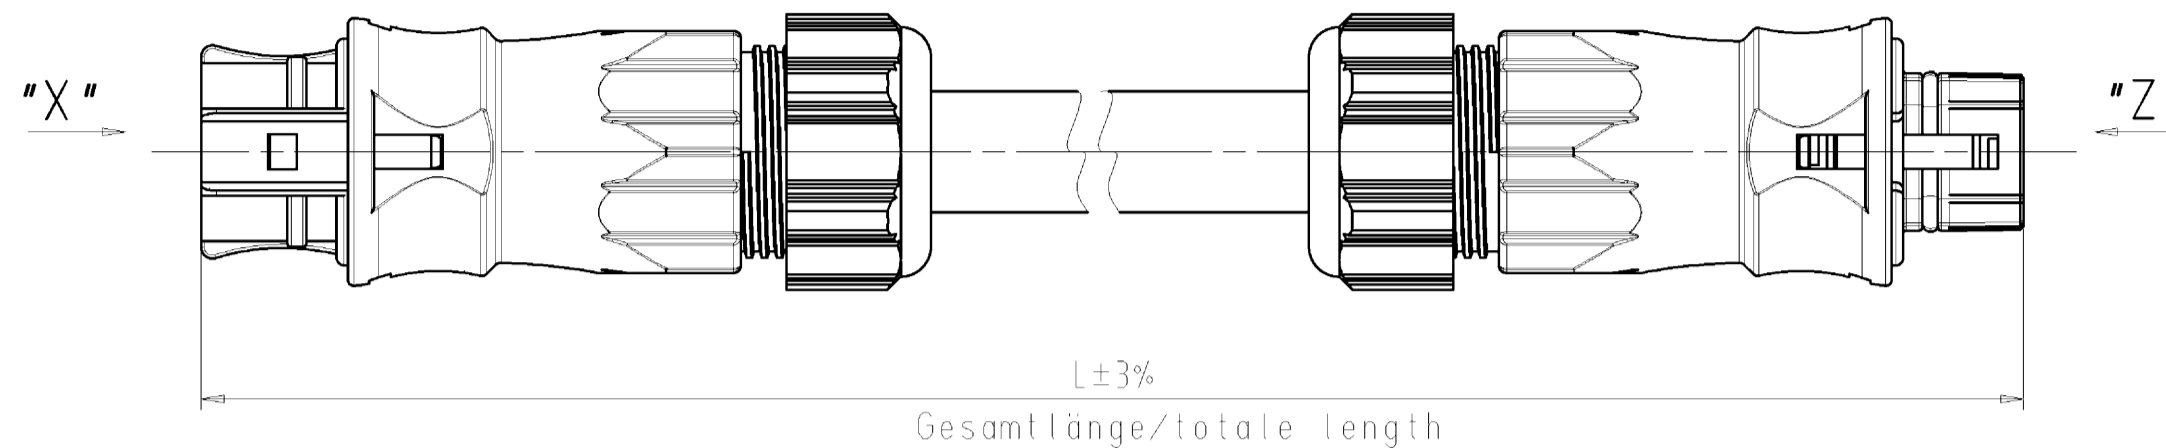

"X"



Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) exampel (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.454.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40P 10TB04
U6.454.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.454.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes	Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
/	Werkstoff/Material	2006	Tag/Date
/	gezeichnet drawn	25.10.	Name Kneitz
/	geprüft checked	-	-
/	Werkst. Stand. check	-	-
/	Maßstab/Scale	1:1	
/	Val.	mm	mm
/	Ersatz für/Replacement for: -		
/	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/	Zeichnung Nr./Drawing No.		
/	96.454.1000.6 01K a		
/	Index		
/	Benennung/Title		
/	KONFEKT_LEITUNG		
/	ready made cable		
/	Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection		
/	Kodierung/keying 4 (250V/50V/20A)		
Änderung/Revision	Type		
a	17.04.2012/		
Index	Date / Blatt / Sheet		
Elektrische Verbindungen			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich gestattet,
 ist ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und
 Nutzung dieses Dokuments durch Dritte ist ohne schriftliche
 Genehmigung der Wieland Group ist ausdrücklich untersagt.

96454100001K_2_CAD20208.kxd; 28/2-04-177114241 1/000