

Fiche produit

Article n° R1.554.0900.0

Barrières immatérielles SLC-4ST40-0900

Barrières immatérielles de sécurité de type 4, récepteurs standard, résolution 40 mm, longueur = 900 mm



Article n°	R1.554.0900.0
EAN	4049088201325
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Données techniques

Type selon EN 61496-1	4
Resolution	40 mm
hauteur de protection	900 mm
atteindre	0 - 20 m
Connexion	Connecteur M12
Tension nominale	24 V
Type de tension	DC
Nombre de sorties OSSD	2
Courant de sortie max.	380 mA
Degré de protection (IP)	IP65
PFH	Plaque de maintien, marquage de fils / câbles directement imprimable
Etiquettes de marquage pour les blocs de jonction de rail DIN Weidmüller / Wargo	20 a


Dimensions

capteur de largeur	29 mm
Hauteur de capteur	35,4 mm
Longueur du capteur	966 mm

Dessin technique

SLC 2 - Sender / transmetteur						SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard						SLC 2 - Empfänger Select / receiver select					
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.512.0150.0	R1.513.0150.0	R1.514.0150.0	-	150	216	R1.522.0150.0	R1.523.0150.0	R1.524.0150.0	-	150	216	R1.532.0150.0	R1.533.0150.0	R1.534.0150.0	-
225	291	R1.512.0225.0	R1.513.0225.0	R1.514.0225.0	-	225	291	R1.522.0225.0	R1.523.0225.0	R1.524.0225.0	-	225	291	R1.532.0225.0	R1.533.0225.0	R1.534.0225.0	-
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-	300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-	300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-	450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-	450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0	600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0	600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0	750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0	750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0	900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0	900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0
1050	1116	R1.512.1050.0	R1.513.1050.0	R1.514.1050.0	R1.515.1050.0	1050	1116	R1.522.1050.0	R1.523.1050.0	R1.524.1050.0	R1.525.1050.0	1050	1116	R1.532.1050.0	R1.533.1050.0	R1.534.1050.0	R1.535.1050.0
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0	1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0	1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0	1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0	1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0	1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0	1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0	1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0	1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0	1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0	1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0

SLC 4 - Sender / transmetteur						SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard						SLC 4 - Empfänger Select / receiver select								
Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeld- höhe / Pro- tective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	-	150	216	R1.551.0150.0	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	-	150	216	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	-	-
225	291	R1.541.0225.0	R1.542.0225.0	R1.543.0225.0	R1.544.0225.0	-	225	291	R1.551.0225.0	R1.552.0225.0	R1.553.0225.0	R1.554.0225.0	-	225	291	R1.562.0225.0	R1.563.0225.0	R1.564.0225.0	-	-
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	-	300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-	300	366	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	-	-
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	-	450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-	450	516	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	-	-
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	R1.545.0600.0	600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0	600	666	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	R1.565.0600.0	-
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	R1.545.0750.0	750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0	750	816	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	R1.565.0750.0	-
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	R1.545.0900.0	900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0	900	966	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	R1.565.0900.0	-
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	R1.545.1050.0	1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0	1050	1116	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	R1.565.1050.0	-
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	R1.545.1200.0	1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0	1200	1266	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	R1.565.1200.0	-
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	R1.545.1350.0	1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0	1350	1416	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	R1.565.1350.0	-
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	R1.545.1500.0	1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0	1500	1566	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	R1.565.1500.0	-
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	R1.545.1650.0	1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0	1650	1716	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	R1.565.1650.0	-
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	R1.545.1800.0	1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0	1800	1866	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	R1.565.1800.0	-

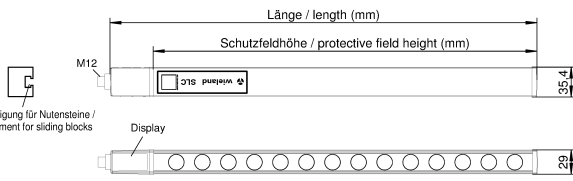

Befestigung für Nutensteine /
attachment for sliding blocks

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
Material / Material	2015 gezeichnet geprüft gezeichnet geprüft gezeichnet geprüft	Tag/Date 30.04.	Name Költzner
Maßstab/Scale	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.512.0150.0 01K		
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Detail / File: 40831_01K.DCD	Ersetzt für / Replacement for:		
Index	Typ Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Lichtvorhang SLC / light curtain SLC	
www.wieland-electric.com			

R1_512_0150_001K CADW3072 Koeltzner 2015-05-08T08:17:45 1.000