

Infrarouges IRM


Le confort infrarouge localisé



BVCert. 6020118

Les points forts...

Le chauffage de poste qui s'installe à l'horizontale comme à la verticale. La solution idéale pour apporter du confort dans les espaces nécessitant une chaleur localisée.

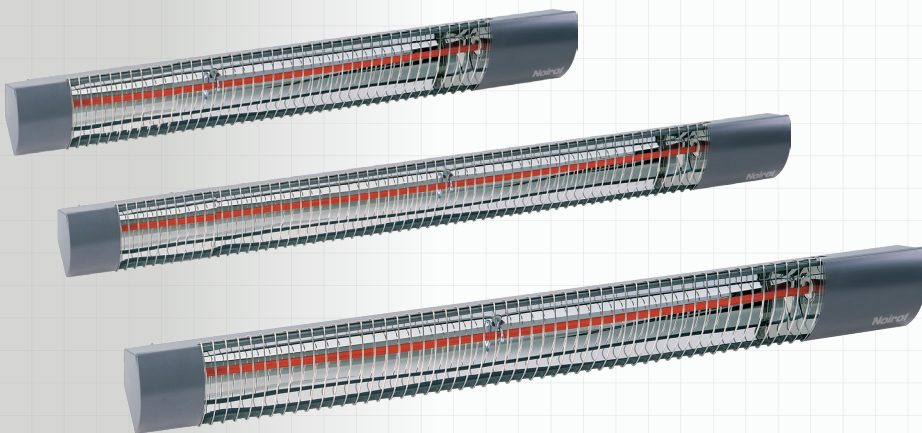

Puissances

1000 Watts
1500 Watts
2000 Watts

- Tube infrarouge blindé en acier Incoloy®
- Réflecteur aluminium poli
- Grille de protection en acier



Un maximum d'efficacité localisée



Robuste - fiable



Sûr



Chaleur localisée

Le PLUS

- **Installation multiposition**
Elle permet le montage sur le support vertical ou horizontal.
Elle permet d'orienter avec précision le flux de rayonnement pour un confort et une efficacité optimale.
- **Sécurité**
Les résistances infrarouges sont protégées par une grille.
- **Chaleur localisée**
Permet le montage sur le support vertical et permet d'orienter le flux de rayonnement pour un confort et une efficacité optimale.

Infrarouge IRM

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Coloris de carrosserie gris anthracite.

Element chauffant

- Élément blindé de fort diamètre en acier Incoloy®.
- Réflecteur en aluminium poli.
- Grille de protection en acier.

Installation

- Raccordement sur bornier avec entrée de câble protégée par presse-étoupe.
- Fixation par support articulé.


Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Mono 230 V				
1000	115 x 805 x 130	3,0	0029083AA	001820
1500	115 x 1010 x 130	3,5	0029085AA	001821
2000	115 x 1260 x 130	4,0	0029087AA	001822
Diphasé 400 V				
1500	115 x 1010 x 130	3,2	0029095AA	001823
2000	115 x 1260 x 130	3,8	0029097AA	001824
Coloris gris				


...et pour encore plus d'efficacité

- Robuste et fiable :**
infrarouge à tube blindé en acier de moyenne portée, efficace pour chauffer un poste de travail ou une zone déterminée.
- Sûr :**
possibilité de pose simple au mur ou au plafond.
- Chaleur localisée :**
le réflecteur est martelé pour apporter davantage de douceur et une grille protège la façade pour éviter tous risques d'accident.

Multiposition

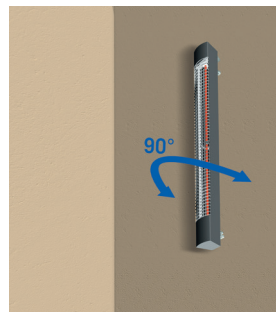

● Position verticale

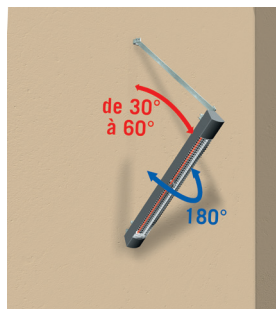

● Position inclinée



● Position au plafond

Téléchargez notre application
iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur
App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

