


AIR BLOCK




* Adapté aux bâtiments basse consommation (BBC) - RT2012.




Corps aluminium/Optique en PMMA/Joint d'étanchéité plafond silicone. Livré avec sa boîte d'encastrement étanche à l'air*. **Peut être recouvert d'isolant soufflé ou en rouleau.** Autorisé volume 3.

		6W		38°
	230V	IP65	IK02	650° 35 000 h
Lumens	Teinte	Couleur	Code	
	430		4000 K	blanc 50271

50271	4000 K	6 W	38°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	902	0,69	
2	226	1,4	
2,5	144	1,7	

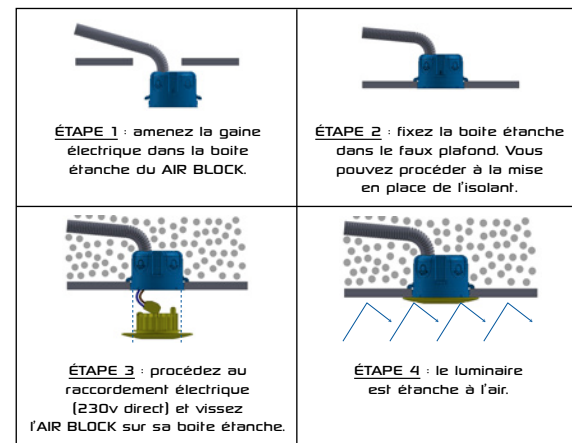

MICRO LEM



Corps aluminium. Fixe. Raccordement direct en 230V sans alimentation.

		1 LED	2,5W	
	230V	IP20	IK02	850° 30 000 h
Lumens	Teinte	Couleur	Code	
180		4500 K	blanc	5380
180		4500 K	aluminium	5381

MICRO LEM	2,5 w	30°
h (m)	E (lx)	d (m)
1	200	0,65
2	50	1,3
2,5	32	1,6

DÉTECTEUR



Code
2182



Code
2167



Code
1954

