


COFFRET S20 MONO + DB 15/45A 500 MA S + INTER DIFF 2X63A-30 MA + BORNIER

Code article 73363

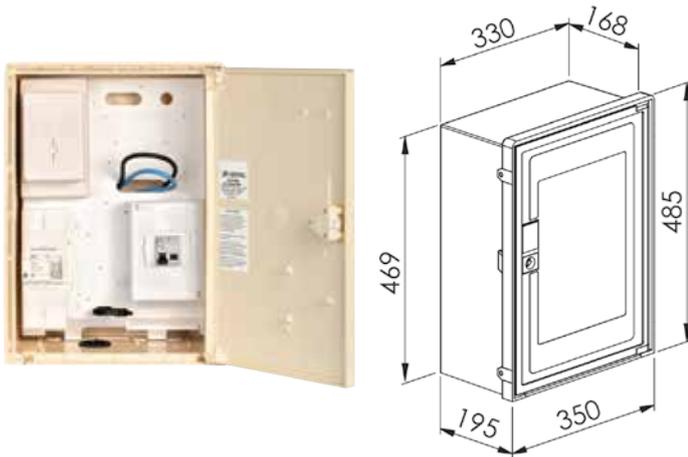

Fonction :

- Raccordement, comptage et protection d'un abonnement temporaire à puissance limitée jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Coffret de chantier monophasé type S20 :

- Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
- Serrure Rectangle
- **Coloris** : Ivoire
-
- **Descriptif du panneau amovible** :
 - 1 tableau de support matériel 425 x 300mm
 - 1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement bipolaire sous capot primaire
 - 1 emplacement pour compteur monophasé
 - 1 disjoncteur différentiel de branchement 2 x 15-45A / 500mA Sélectif
 - 1 interrupteur différentiel 2 x 63 A / 30 mA
 - 1 bornier bipolaire IP 2X en 35mm² de raccordement pour le départ

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés sur chantiers, places de marchés ou installations mobiles

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100

COFFRET S20 MONO + DB 15/45A 500 MA S + INTER DIFF 2X63A-30 MA + BORNIER

Code article 73363

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	485 x 350 x 315 mm	
Poids (kg)	-	
Capacité de raccordement	Arrivée Cuivre câblé 10 à 25mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ² Départ Cuivre câblé 10 à 35mm ²	
Type d'enveloppe	coffret mobile de distribution	
Interrupteur Général	disjoncteur	
Courant nominal (A)	45	
Puissance raccordement (kVA)	9	
Nbre Disj. Diff. 30 mA	1	
Nbre pôles Inter. Général	4	
Tension (V)	230 V	
Courant (A)	60	