

BAIE DE BRASSAGE 400 KG DE CHARGE



CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 400 kg
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Hauteur : 21, 27, 31, 36 et 42U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie de brassage pré-équipée
- Degré de protection : IP 20
- Passe câbles verticaux (version 80)
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes, vérins

MATIÈRES


- Montants : Tôle 1.5 mm
- Porte avant : Tôle acier 1.2mm, verre sécurit fumé
- Porte arrière : Tôle acier 1.2mm pleine
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux : Tôle pleine

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

GAMME 19 POUCES

BAIE DE BRASSAGE 400 KG DE CHARGE

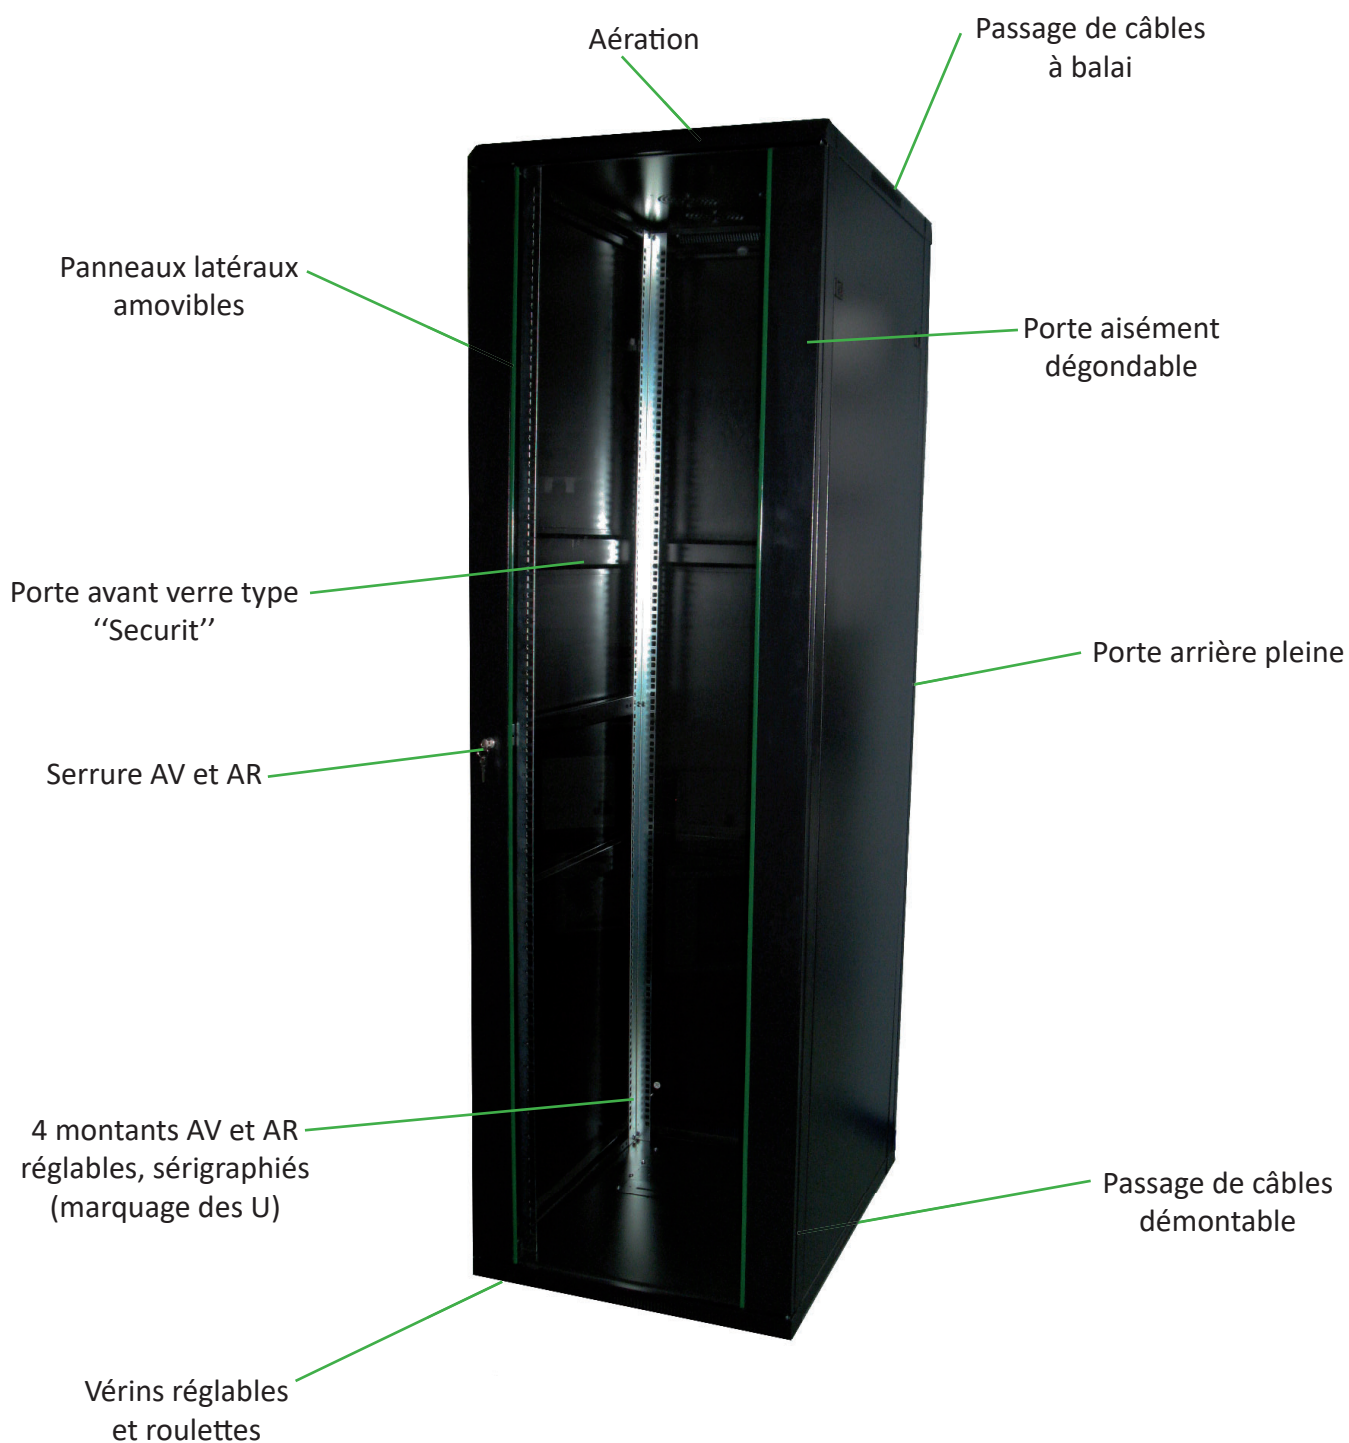

GAMME 19 POUCES

BAIE DE BRASSAGE 400 KG DE CHARGE

Baies de brassage 400 Kg - Assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIL-21-60-60NR	21U	1105	600	600
BAIL-21-60-80NR	21U	1105	600	800
BAIL-27-60-60NR	27U	1370	600	600
BAIL-27-60-80NR	27U	1370	600	800
BAIL-27-80-80NR	27U	1370	800	800
BAIL-31-60-60NR	31U	1570	600	600
BAIL-31-60-80NR	31U	1570	600	800
BAIL-36-60-60NR	36U	1770	600	600
BAIL-36-60-80NR	36U	1770	600	800
BAIL-42-60-60NR	42U	2055	600	600
BAIL-42-60-80NR	42U	2055	600	800
BAIL-42-80-80NR	42U	2055	800	800

Baies de brassage 400 Kg - En kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIL-21-60-60KITNR	21U	1105	600	600
BAIL-21-60-80KITNR	21U	1105	600	800
BAIL-27-60-60KITNR	27U	1370	600	600
BAIL-27-60-80KITNR	27U	1370	600	800
BAIL-27-80-80KITNR	27U	1370	800	800
BAIL-31-60-60KITNR	31U	1570	600	600
BAIL-31-60-80KITNR	31U	1570	600	800
BAIL-36-60-60KITNR	36U	1770	600	600
BAIL-36-60-80KITNR	36U	1770	600	800
BAIL-42-60-60KITNR	42U	2055	600	600
BAIL-42-60-80KITNR	42U	2055	600	800
BAIL-42-80-80KITNR	42U	2055	800	800

GAMME 19 POUCES