
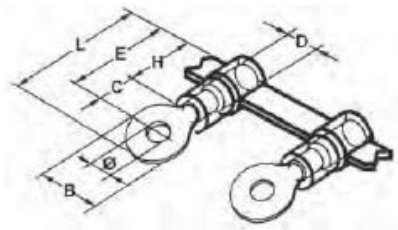


## Cosses préisolées en bande plage ronde

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique Easy entry.
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

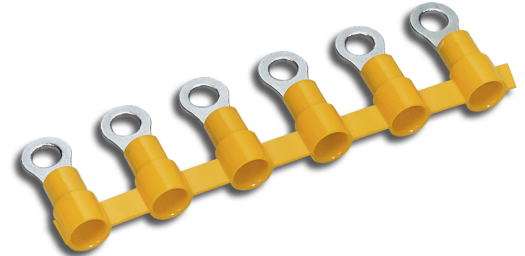

Couleur	Section cable (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Bornage	B	C	L	H	E	D	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	0,34 - 1,5	7291011	BA3S	3	5,7	4,55	17,4	10	14,55	4,1	1500	NC11A