ZUMTOBEL

V2 L 3500-935 SWI 3CUC MSP BK BK 60716136

Projecteur à LED

Projecteur à LED avec température de couleur stabilisée, optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l'éclairage architectural ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé et convertisseur intégré InHouse (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond) ; Luminaire commutable on/off ; couleur de l'adaptateur noir ; Rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 3500 K (blanc neutre) ; Luminaire / projecteur à distribution intensive mediumSpot 21 ° ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 109 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % ; Puissance du luminaire: 32 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 337° et projecteur orientable sur le plan vertical à 90° ; convertisseur intégré dans le boîtier du projecteur ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : noir Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) noir ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; dimensions : 220 x 115 x 246 mm ; poids : 1,25 kg ;
Le montage au mur n'est pas autorisé ; la sortie ponctuelle est inadaptée ;

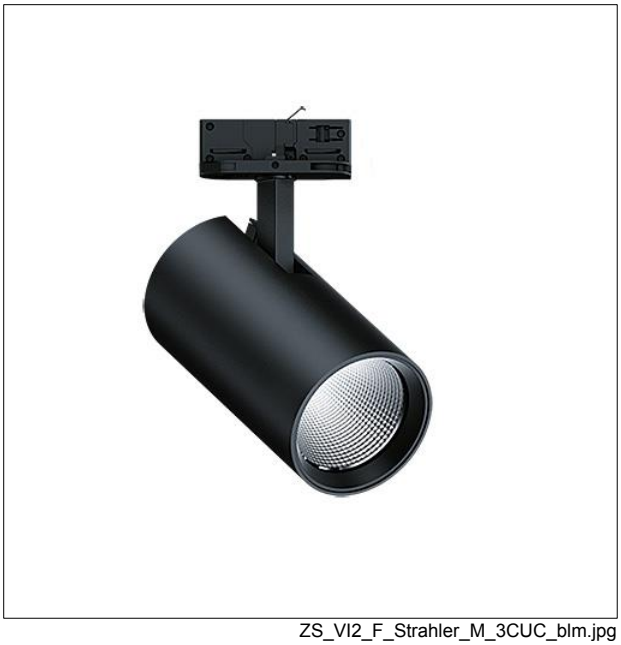

ZS_VI2_F_Strahler_M_3CUC_blm.jpg

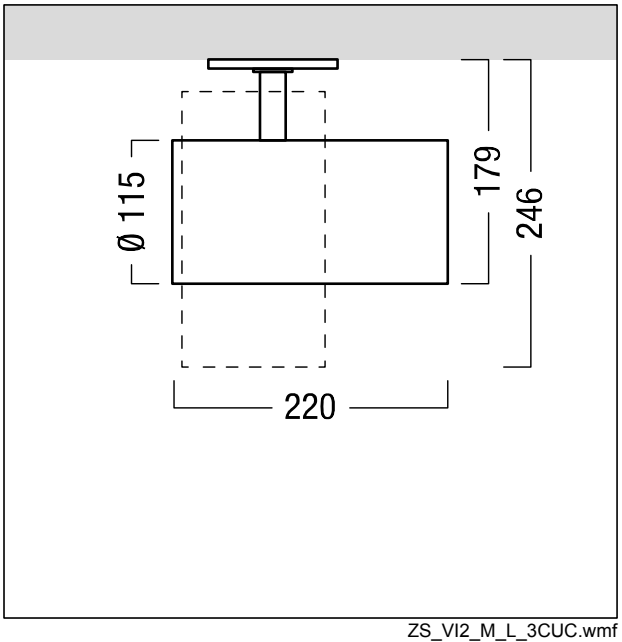

ZS_VI2_M_L_3CUC.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

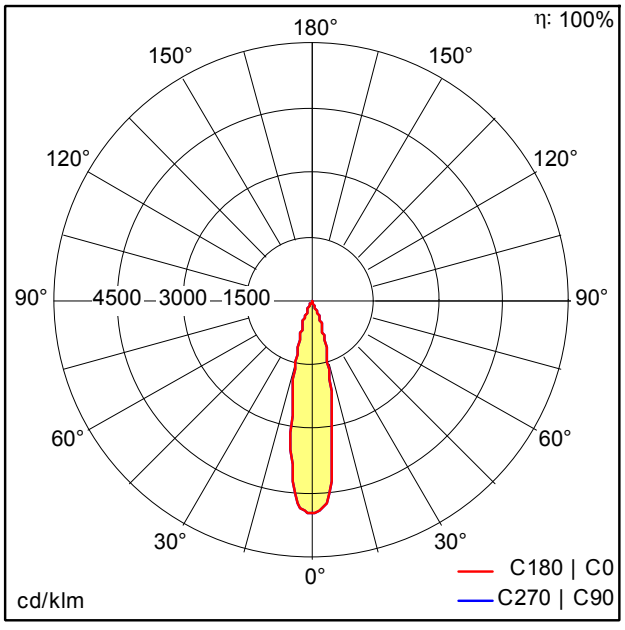

STx605.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 3500 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 109 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06891165 DRV TC IN 35W 850mA 43V F
- Température de couleur*: 3500 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 32 W Facteur de puissance = 0,97
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut
- Taux de distorsion harmonique (THD): 10,44 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IP20 halogen 0,3m 650°C incl. LED

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie