



## KIT POUR CÂBLE-TENDU NVENT CADDY SPEED LINK, 10 M LONGUEUR

### CATALOG NUMBER

**SLK6L10**



### FEATURES

Le kit se compose d'une longueur prédécoupée de câble coupé à chaud pour éviter les effilochements et d'un verrou sans outil pour gagner du temps lors de l'installation

Se fixe à la structure du bâtiment en faisant une boucle et en l'accrochant au câble

L'embout de fixation crochet se fixe facilement à un écrou à anneau

Une fermeture ressort sécurise la connexion

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196801

Material: Steel; Zinc Alloy; Polypropylene

Finish: Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized

Wire Rope Diameter: 6-mm

Wire Rope Length: 10 m

A: 75-mm

B: 40-mm

C: 15-mm

Height: 108-mm

Width: 41-mm

Épaisseur: 30-mm

Angle: 60 ° max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


La longueur de câble se mesure de l'extrémité du câble jusqu'à l'extrémité du manchon serti, côté crochet.

La charge statique 1 représente une charge ponctuelle au centre de l'installation du câble tendu. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

La prétension du câble doit être appliquée en utilisant le Tendeur pour Câble Tendue.

Installation horizontale		
Précharge	1000 N	450 N
Charge statique 1 (F1)	490 N	590 N
Static Load 2 (F2)	880 N	1080 N
Static Load 3 (F3)	980 N	1180 N
Installation verticale		
Static Load 4 (F4)	4440 N	

## DIAGRAMS

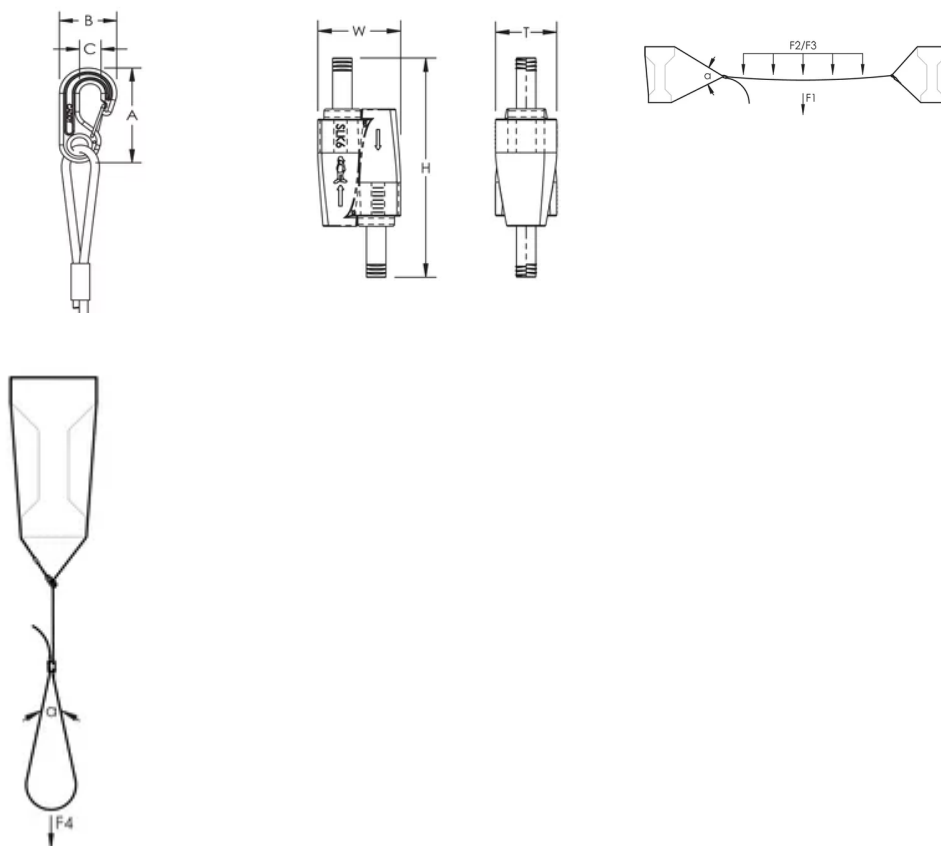

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application

erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**