
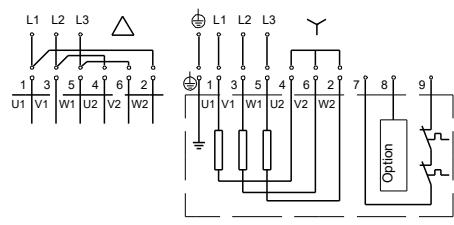
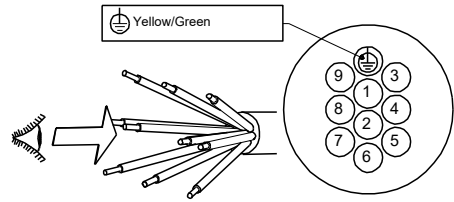
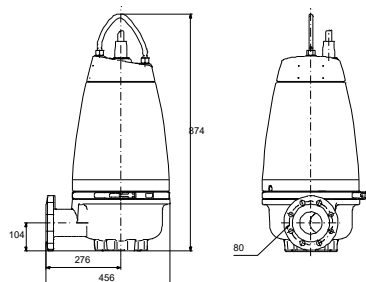

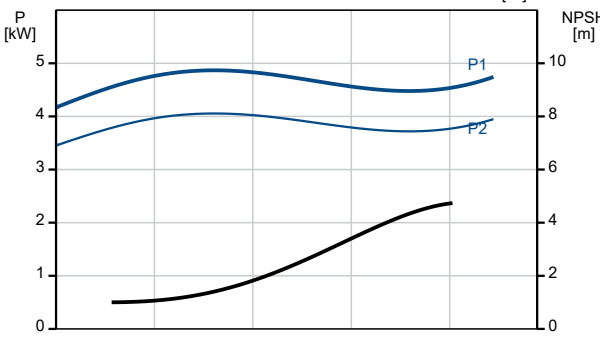


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SEV.80.80.40.A.EX.2.51D
Code article:	96177708
Numéro EAN::	5700830443545
Prix:	
Technique:	
Maximum flow:	22.2 l/s
Débit maxi.:	22.2 l/s
Pression maxi.:	23.2 m
Type de roue mobile:	SUPER VORTEX
Taille maximum des impuretés:	80 mm
Garniture primaire:	SIC/SIC
Garniture secondaire:	CARBON/CERAMICS
Rendement hydraulique max.:	30 %
Certifications sur la plaque signalétique:	EN12050-1
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B2
Chemise de refroidissement:	avec chemise de refroidissement
Matériaux:	
Corps de pompe:	EN 1561 EN-GJL-250
Roue mobile:	Fonte
Installation:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	6 bar
Bride standard:	DIN
Refoulement pompe:	DN 80
Pression par étage:	PN 10
Profondeur maximum d'installation:	20 m
Inst. immergée/surface:	DRY/SUBMERGED
Installation:	horizontale ou verticale
Pied d'assise:	96090993
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	4.8 kW
Puissance nominale - P2:	4 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-415 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure:	20
Courant nominal:	8.7-8.5 A
Courant nominal à 3/4 charge:	6.7 A
Courant nominal à 1/2 charge:	5.4 A
Intensité démarrage:	71 A
Courant à vide:	3.9 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.84
Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle:	0.15
Cos phi - Facteur de puissance à 3/4 de charge:	0.78
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:	0.68
Vitesse nominale:	2925 mn-1
Courant de court-circuit:	40 Nm
Couple de décrochage:	54 Nm
Moment d'inertie:	0.0127 kg m ²
Rendement moteur à pleine charge:	83.3 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	82.4 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	79.2 %
Nombre de pôles:	2

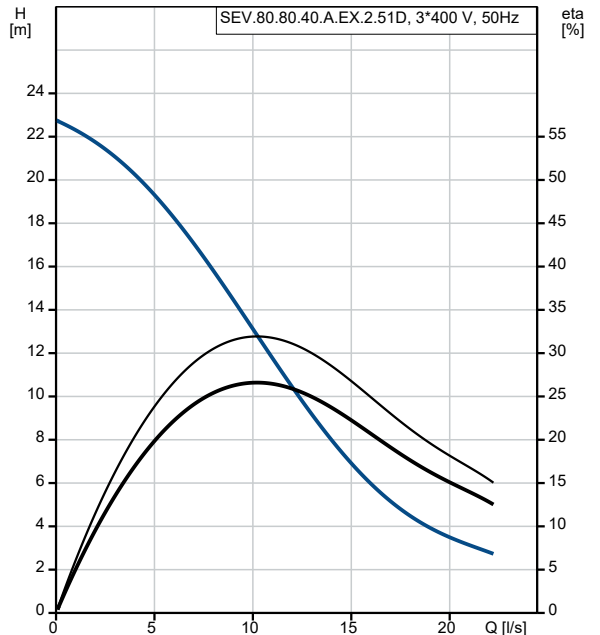

Description	Valeur
Méthode de démarrage:	étoile/triangle
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Anti-déflagrant:	Oui
Protection standard Ex:	Ex db eb h mb IIB T4, T3 Gb
Protection moteur:	lpsotherme
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	10 m
Type câble:	LYNIFLEX
Type de fiche câble:	NO PLUG
Commandes:	
Coffret de commande:	non inclus
Capteur d'humidité:	avec capteurs d'humidité
Capteur de détection eau dans huile:	avec sonde de détection eau dans huile
Capteur température:	Y
Autres:	
Poids net:	144 kg
Poids brut:	165 kg