

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

11019200

## BAP'SI TWIN soufflage sans fût - Blanc

La bouche BAP'SI TWIN permet de garantir un débit d'air constant en permanence quelles que soient les conditions dans le logement.



Bap'Si twin soufflage + MR



## PLUS PRODUIT

- facilité d'installation,
- joint Roll-In,
- version soufflage : à associer avec un MR Aldes.

## Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

## Description produit

BAP'SI TWIN est une bouche d'extraction autoréglable simple débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI TWIN couvre toute la gamme de débits 15 à 150 m<sup>3</sup>/h.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- BAP'SI TWIN doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'un paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex, conduits rigides ou sémi rigides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le pacage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

## Caractéristiques principales

- bouche d'extraction autoréglable double débit,
- BAP'SI TWIN soufflage : bouche sans régulateur, à associer avec un MR,
- design inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre,
- composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglable,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

## Accessoires

Désignations	Références
Fût Ø 125 mm	11019023
Fût Ø 116	11019024
Fût Ø 100	11019025
Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches	11019049
Platine rénovation à vis	11019054
Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc	11034108

## Services associés

Garantie 2 ans



www.aldes.fr



Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Bouche d'extraction simple flux autoréglable

## 11019200


### BAP'SI TWIN soufflage sans fût - Blanc

#### Données générales

Références	Couleur
11019200	Blanc

#### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	Ø raccordement (mm)	L (mm)
11019200	200	Sans fût	48

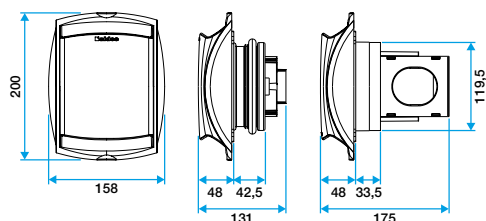

Bap'SI twin

#### Données aéraliques

Références	Plage de pression (Pa)
11019200	50 - 160

#### Courbes

