

**Fiche produit**

Article n° 92.052.9758.5

Connexion de périphériques GST18I5F S2 R V TR03



Article n°	92.052.9758.5
EAN	4049088255113
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE

**données de connexion**

section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,5 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	1,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,5 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

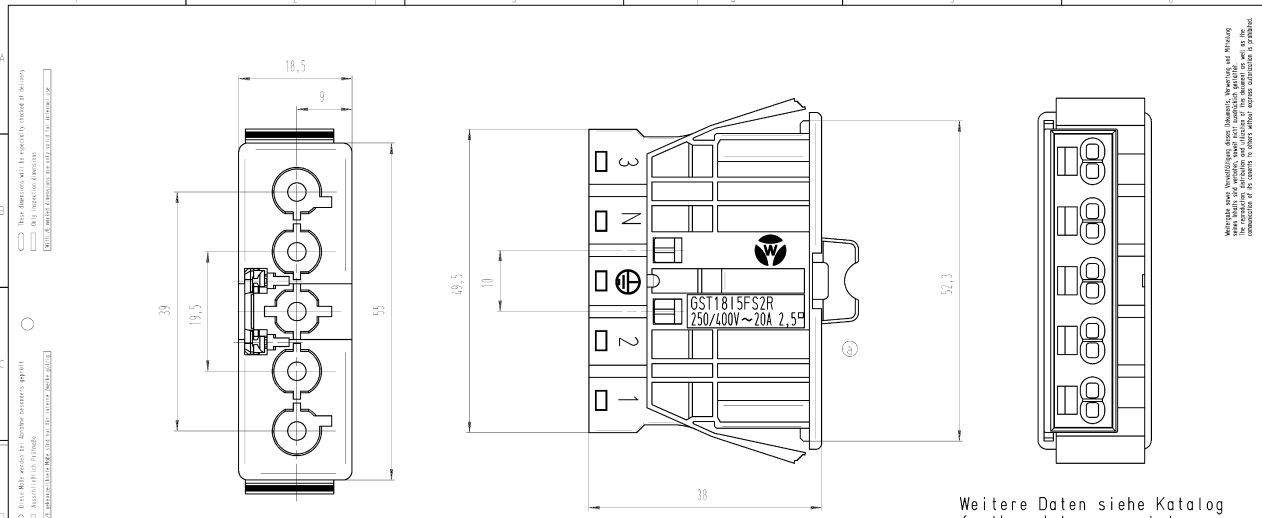
**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,108 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Plaqué argent
---------------------	---------------

**Dimensions**

Longueur	38 mm
largeur	52,3 mm
hauteur	18,5 mm

**Dessin technique**


**Blechausschnitt**  
sheet cutout  
Blechdicke 0,5 - 1,5mm  
sheet thickness 0,5 - 1,5

52,5<sup>+0,1</sup>  
16,6<sup>+0,1</sup>

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teilenummer part number	Farbe colour	Typ type
92.052.9758.0	kieselgrau öhnl. RAL 7032 pebble gray similar to RAL 7032	GST1815F S2 R V GR03
92.052.9758.5	tomatenrot öhnl. RAL 3013 tomato red similar to RAL 3013	GST1815F S2 R V TR03

Fertigung nach DIN 7162/Tolerance system acc. to DIN 7162. This DIN standard describes the tolerance principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		Grades: <input type="checkbox"/> Standard and <input type="checkbox"/> Delimitation (see DIN 7162-10) are available. Contents with sheet document 0023060501 (not at prohibited / declared hazardous substances) to be declared!	Blatt: 1 von: 1
Profilierung nach Serial: tolerance	ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO-drawing, no manual modifications allowed	Umrisszeichnung Outline drawing	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.052.9758.0 01K b
Änderung/Revision	Wieland Wielandische Verbindetechnik	Erstatt./for replacement for	Benennung/Titel STECKERTEIL Federkontaktsteckerspring loaded, Snap-in 250/400V AC 20A 2,5gmm