

Fiche produit

Article n° 25.640.5053.7

Connecteur PCB 8513 B / 20 OB GN

Article n°	25.640.5053.7
EAN	4049088287664
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
Répartiteur compact	boîte
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm²
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	6,5 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,14 mm²
Section maximum fil rigide	1,5 mm²
Section minimum multi-brins	0,14 mm²
Section maximum multi-brins	1,5 mm²
longueur de fil	6,5 mm

Données techniques UL/CSA



Section traversante norme UL	30-16 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	11,1 mm
profondeur	15,5 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

Ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
8-polige Ausführung gezeichnet (b)
no ribs drawn on the outer surface of the first and last pole form 7 pole version
8pole version drawn

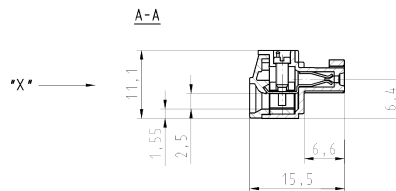

Ansicht "X"




Artikel-Nr. part.-no.	Pol- zeile	(L)	I	Type
25.640.3253.F	2	7,0	3,5	8513/B/ 2 00.
25.640.3353.F	3	10,5	7,0	8513/B/ 3 00.
25.640.3453.F	4	14,0	10,5	8513/B/ 4 00.
25.640.3553.F	5	17,5	14,0	8513/B/ 5 00.
25.640.3653.F	6	21,0	17,5	8513/B/ 6 00.
25.640.3753.F	7	24,5	21,0	8513/B/ 7 00.
25.640.3853.F	8	28,0	24,5	8513/B/ 8 00.
25.640.3953.F	9	31,5	28,0	8513/B/ 9 00.
25.640.4053.F	10	35,0	31,5	8513/B/ 10 00.
25.640.4153.F	11	38,5	35,0	8513/B/ 11 00.
25.640.4253.F	12	42,0	38,5	8513/B/ 12 00.
25.640.4353.F	13	45,5	42,0	8513/B/ 13 00.
25.640.4453.F	14	49,0	45,5	8513/B/ 14 00.
25.640.4553.F	15	52,5	49,0	8513/B/ 15 00.
25.640.4653.F	16	56,0	52,5	8513/B/ 16 00.
25.640.4753.F	17	59,5	56,0	8513/B/ 17 00.
25.640.4853.F	18	63,0	59,5	8513/B/ 18 00.
25.640.4953.F	19	66,5	63,0	8513/B/ 19 00.
25.640.5053.F	20	70,0	66,5	8513/B/ 20 00.

.F	Farbe color		/
.0	grau/grey		/
.1	schwarz/black	b	03.03.2006/ a
.7	grün/green	Beschreibung	Bezug / Biol
		Änderung	

Freileitung nach DIN		DIN-Zeichnung, siehe möglichen Änderungen			1. Wertung:		Bl. 1 von 1	
	Möblich	Werkstoff und Oberfläche	2006	Zeichn. Nr.	25.640.3253.0		01K	Index
	2:1		Einheit	1:10	Blatt 1			b
			Gepr.					
		Typ		Bezeichnung				
h 20.03.2006		6513 B		LP_STECKKLEMME				
u 15.04.2006		2-20 GB		mit Steck- u. Schraubanschlüssen, Nutenprofil 1,3mm				
bewert. Änderung / Still		pluggbare PCB leinwand, rising edge clamp system						
Änderung								

4-polige Ausführung gezeichnet
4 pole version drawn



Bei 2-6polige
(25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
25.640.3453.F, 25.640.3553.F
25.640.3653.F)
mit Bremsflächen an den Außenflächen
am ersten und letzten Pol

2-6pole
(25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
25.640.3453.F, 25.640.3553.F
25.640.3653.F)
version with ribs on the outer
surface of the first and last

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog