



KIT POUR CÂBLE-TENDU NVENT CADDY SPEED LINK, 50 M LONGUEUR

CATALOG NUMBER

SLK6L50



FEATURES

Le kit se compose d'une longueur prédécoupée de câble coupé à chaud pour éviter les effilochements et d'un verrou sans outil pour gagner du temps lors de l'installation

Se fixe à la structure du bâtiment en faisant une boucle et en l'accrochant au câble

L'embout de fixation crochet se fixe facilement à un écrou à anneau

Une fermeture ressort sécurise la connexion

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196807

Material: Steel; Zinc Alloy; Polypropylene

Finish: Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized

Wire Rope Diameter: 6-mm

Wire Rope Length: 50 m

A: 75-mm

B: 40-mm

C: 15-mm

Height: 108-mm

Width: 41-mm

Épaisseur: 30-mm

Angle: 60 ° max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


La longueur de câble se mesure de l'extrémité du câble jusqu'à l'extrémité du manchon serti, côté crochet.

La charge statique 1 représente une charge ponctuelle au centre de l'installation du câble tendu. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

La prétension du câble doit être appliquée en utilisant le Tendeur pour Câble Tendue.

| Installation horizontale | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Précharge | 1000 N | 450 N |
| Charge statique 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Installation verticale | | |
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |

DIAGRAMS

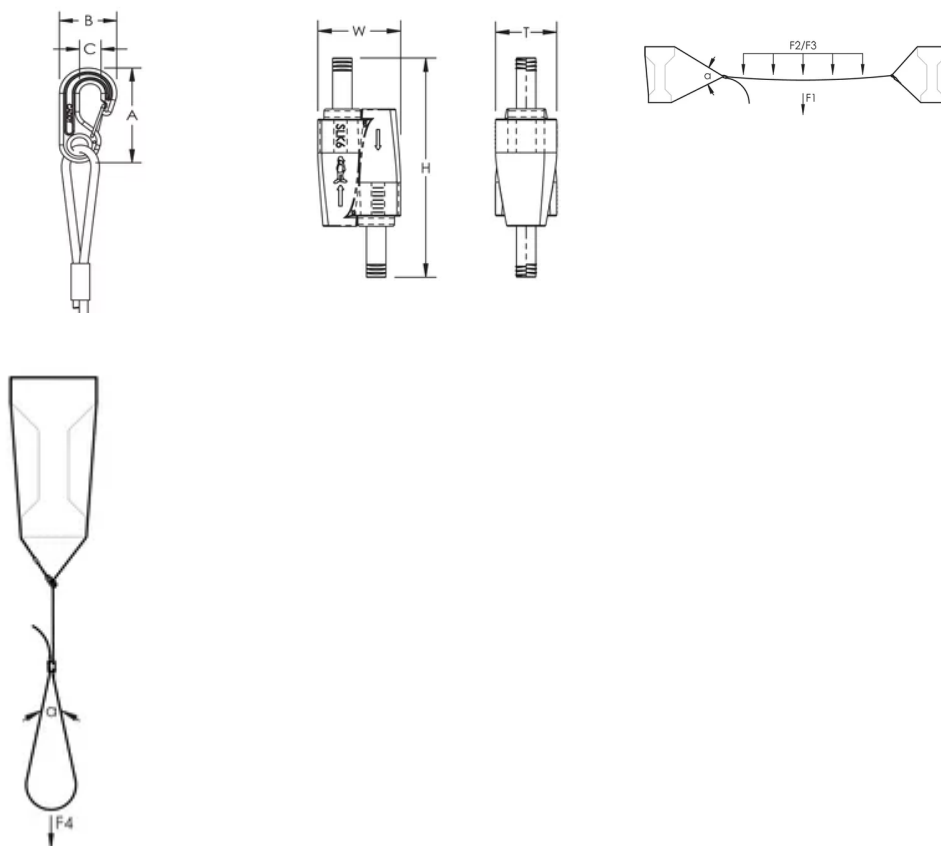

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application

erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER