


socle de connecteur mural - avec couvercle rabattable



Description de l'article	
Référence	24266
EAN	4024941242660
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	150mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	119mm
Dimensions du boîtier	100x75 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

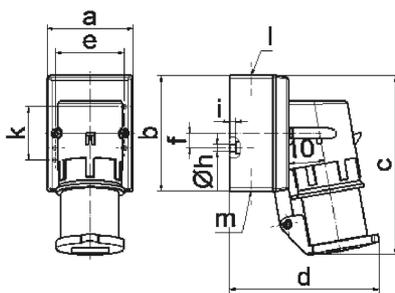

5 MB 10

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	64,0	75,0				
b	87,0	100,0				
c	138,0	150,0				
d	111,0	120,0				
e	51,0	59,0				
f	-	11,0				
h ø	4,1	5,1				
i	4,5	4,5				
k	40,0	-				
l	M20	M20				
m	für M20	für M20				
Leiter mm ² min	1	1				
Leiter mm ² max	2,5	2,5				