Beacon 50W Mains Voltage - Hi-Spot ES50

Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir 2041884



Caractéristiques

Spot compact au design épuré, corps en aluminium moulé sous pression. Pour lampes halogènes tension réseau Hi-Spot ES50 50W GU10. Lumière halogène éclatante sans transformateur. Pas de halo lumineux arrière. Version Rail 1 ou 3 allumages - Finition : Blanc, Argent ou Noir. Lampe à commander séparément .

















PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir
Technologie	LED/Halogène
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276126
E-number SE	7416262
E-number Norway	3223670
Garantie	5 ans
LOR (%)	87
Couleur de lumière	N/A
Angle de faisceau (°)	25
Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768418848

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir
Technologie	LED/Halogène
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276126




Beacon 50W Mains Voltage - Hi-Spot ES50 Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir 2041884

E-number SE	7416262
E-number Norway	3223670
Garantie	5 ans
Données optiques	
LOR (%)	87
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	25
Type de distribution	Ajustable
Caractéristiques électriques	
	N/A - Not Applicable
Lampe incluse Tension secteur (V)	230V
Protection électrique	Classe 1
Transformateur requis	Non
Transformateur requis	NOIT
Données physiques	
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Largeur (mm)	85
Hauteur nominale du produit (mm)	114
Diamètre nominal produit (mm)	58
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	58
Poids (kg)	0.31
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768418848
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage	17.5
extérieur (cm)	
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
. ,	

PHOTOMÉTRIE



Beacon 50W Mains Voltage - Hi-Spot ES50 Beacon Hi-Spot ES50 50W GU10 L3 Noir 2041884

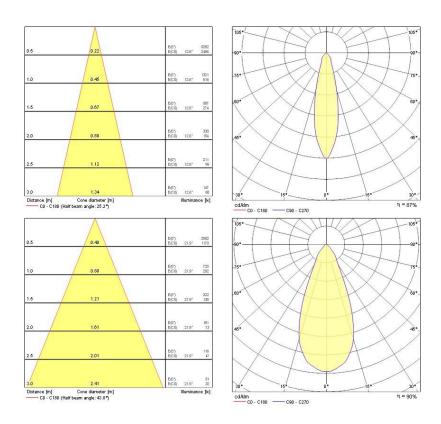

SCHÉMAS TECHNIQUES



