

Legend

THORN

96275399 LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60



Legend

Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec Route étroite optique fermée. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium fonderie thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K.


Dimensions : 446 x 446 x 999 mm
Puissance du luminaire: 77 W
Poids : 17,5 kg
Scx : 0.14 m²



TLG_LGND_F_CLS.jpg



TLG_LGND_M_MTP.wmf

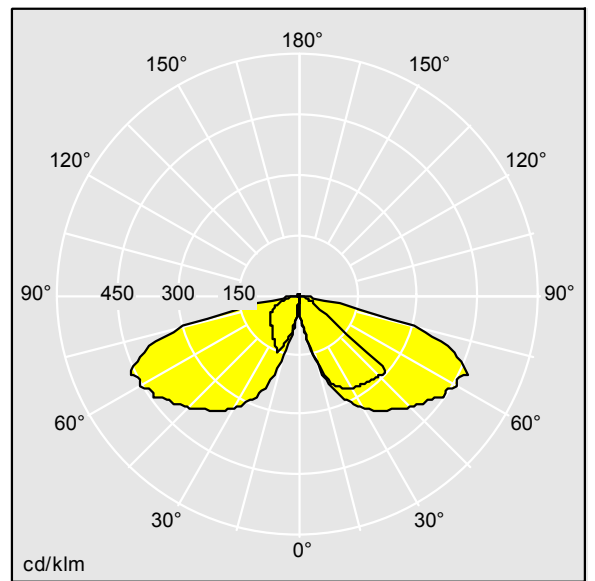

TL_LE36L70NR730.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 8635 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 112 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,02 Rend. Inf.: 0,99

Convertisseur: 1 x 87500825 LCO 90/200-1050/165
NF C ADV3
Température de couleur*: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 77 W Facteur de puissance = 0,97

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting