
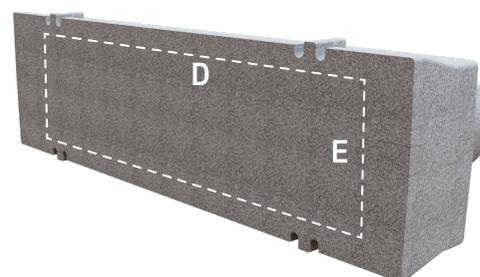


PLENUMS UNIVERSELS PRÊTS-A-POSER


PL XS - FICHE PRODUIT

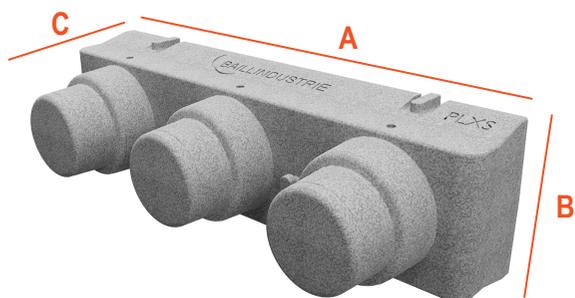

Référence	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C (mm)	Dimensions D-E (max découpe)
PL XS	200 > 160	900 x 250 x 300	770 x 200

- Plénum de soufflage / reprise en polystyrène haute densité : PSE (3 sorties Ø 200 - 160 mm)
- Répond à la réglementation thermique RE 2020

CONDITIONNEMENT DU PL XS

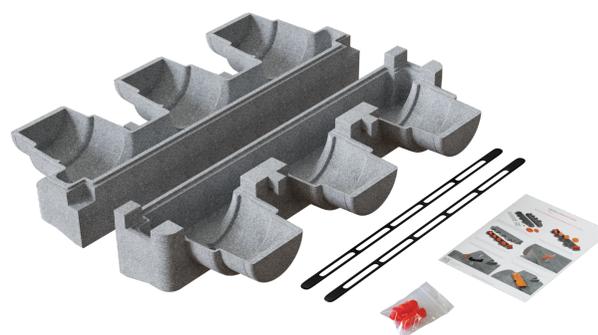

- 1 Jeu d'élastomères de fixation
- 1 Pochette de 6 Bouchons
- 1 Notice de Montage

LOT DE VOILETS CORRESPONDANT

- 1 Lot de 3 Volets ABS Ø 200
- 3 Paliers de guidage
- 3 Vis de fixation pour paliers de guidage
- 3 Chevilles nylon



Référence	Nombre de Volets	Ø Volets (mm)
VRD XS	3	200

Nous conseillons l'usage de liens de serrage en polyamide (voir p.109) pour l'enclassement des gaines sur les piquages