

HCS-T MINI C C C C 7035 - Boîtier électronique



2203130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203130>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier portable T-Mini gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques avec vis



Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

Données commerciales

Référence	2203130
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFABA
Product key	ACFABA
GTIN	4055626376868
Poids par pièce (emballage compris)	190,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	37 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	DE

2203130


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203130>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Version	à gradins
Type de boîtier	Boîtiers portatifs
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	HCS
Compartiment de batterie	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	85 mm
Hauteur	182,5 mm
Profondeur	30 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair (7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	$400 \leq CTI < 600$
Matériau isolant	II
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	ABS

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	80 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20

Indice de protection (code IP)

HCS-T MINI C C C C 7035 - Boîtier électronique



2203130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203130>

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 80 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	2
Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton
-------------------------	---------------------------

HCS-T MINI C C C C 7035 - Boîtier électronique

2203130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203130>



Dessins

Dessin coté

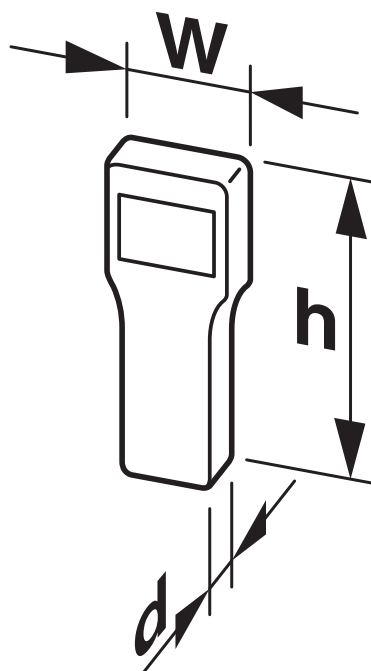


Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

HCS-T MINI C C C C 7035 - Boîtier électronique



2203130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203130>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190102

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-T MINI C C C C 7035 - Boîtier électronique



2203130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203130>

Accessoires

SF-PH 0-60 - Tournevis

1212558

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212558>



Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 0 x 60, manche à deux composants, antidérapant

HCS-T MINI SEAL - Joint

2203579

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203579>



Jeu de joints d'étanchéité sans compartiment pour batteries, composé d'un fond de joints et de joints toriques

HCS-T MINI C C C C 7035 - Boîtier électronique

2203130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203130>



HCS-T MINI D-SEAL 2,8 - Joint

2203738

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203738>

Cadre d'étanchéité adhésif, taillé au laser pour écran de 2,8 pouces



HCS-T MINI W-GLUE - Adhésif

2203745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203745>

Adhésif de transfert pour vitre d'écran



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr