


## 1280 - Garden

Code: 420846-00



1280 Garden

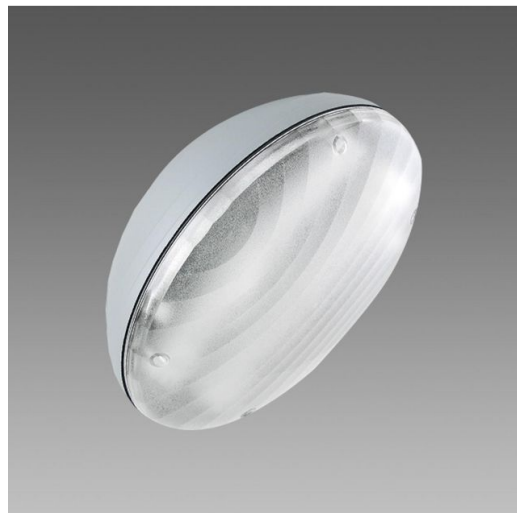

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1280 - Garden
Code	420846-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	300 mm
Largeur (mm)	230 mm
Hauteur (mm)	165 mm
Poids (Kg)	1.08 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-S
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

## 1280 - Garden

Code: 420846-00



### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CCT	0 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	0
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

## 1280 - Garden

Code: 420846-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS

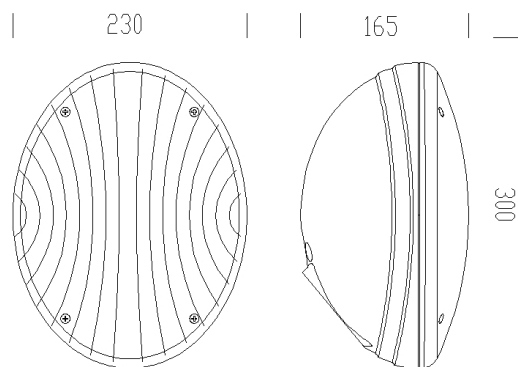

Corps	nylon chargé en f.v., incassable, stabilisé aux rayons UV.
Optique	aluminium spéculaire à facettes.
Diffuseur	polycarbonate satiné anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Fixation mât	possibilité d'installation sur mât avec acc. 452/453
Couleur	Grey
Matériel	-avec plaque de fixation. -joint d'étanchéité de la coiffe en mousse EPDM. -vis extérieures de la coiffe en acier inox galvanisé avec joints toriques noirs.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage garden 04-21.pdf](#)


#### DESSINS

[DessinTechnique 1287.dxf](#)




## 1280 - Garden

Code: 420846-00




452 raccord mât mono



453 Raccord mât double



5 Mât en fibre de verre



451 Raccord mur plafond