




Nouveau

TECNISOL 200 C ASY 4000K INOX

Code : 51731

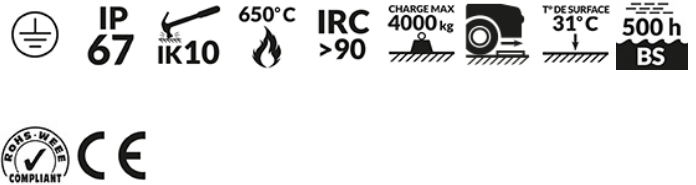

Caractéristiques techniques

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 4000 K |
| IP | IP67 | IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 6) |
| IK | IK10 | Faisceau | Asymétrique 70° x 40 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 1370 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 60 lm/W |
| Mode de montage | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) | Température d'utilisation | -25 °C / +25 °C |
| Orientation du produit | fixe | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 8 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 60000 h - L80/B15 à Ta 25°C |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 30000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 23 W / 23 W | Poids net | 5.22 kg |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour les zones de passage de véhicules. ■ Résiste au Brouillard salin (500h) |
| Facteur de puissance | 0,96 | Câblage | Câble sortant H07RN-F 2m |