

# R2L2

# THORN

## 96275572 R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY

|                          |                |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                           |
|--------------------------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| LED 98W R2L2_96L35-740NR | ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK08 |  |  |  |  |  |  |  | T <sub>a</sub> -25<br>+50 |
|--------------------------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|


### R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Medium avec 96 LED alimentées en 350mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 880 x 370 x 155 mm  
Puissance du luminaire: 98 W  
Flux lumineux du luminaire: 16455 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 168 lm/W  
Poids : 13,6 kg  
Scx: 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPDB.jpg

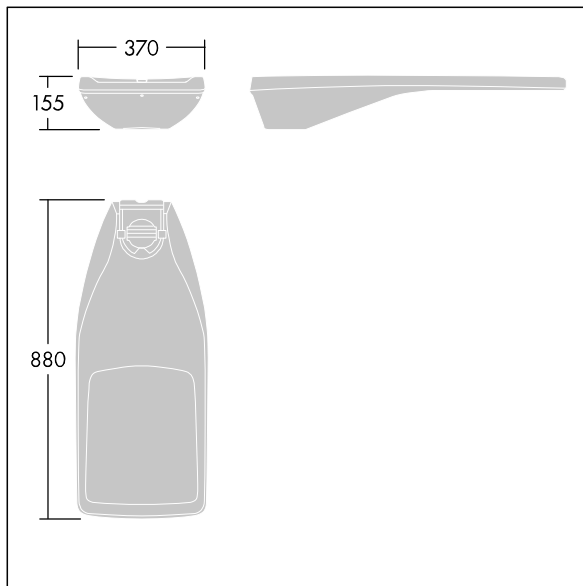

TLG\_R2L2\_M\_LDM.wmf

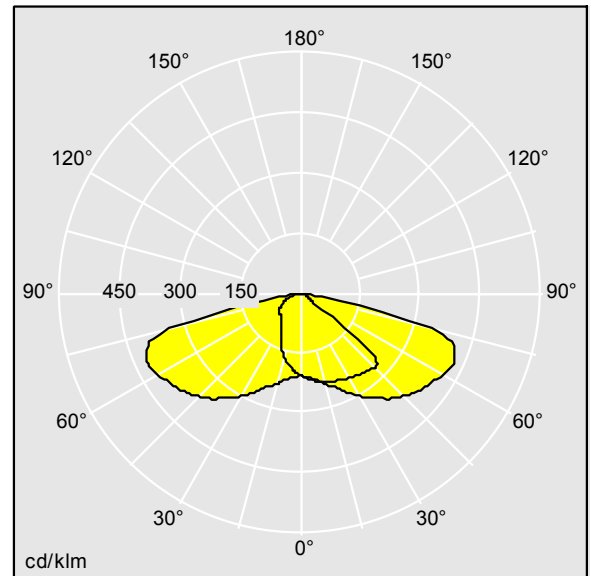

TL\_RM96L35NR740.idt

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 16455 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 168 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 70  
Convertisseur: 1 x 28003164 LCO 200/200-1050/355  
o4a NF C EXC3

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5  
Vie utile nominale (B10)\*:  
L90 100000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 98 W Facteur de puissance  
= 0,95

Equipement: PROG  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting