

### Plurio


Plurio Indirect : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Radialement symétrique. Driver avec 24 LED entraînés à 600mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Chapeau : forme rond, aluminium, texturé gris anthracite 900 sablé. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à réflecteur indirect Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm.

Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %.


Dimensions : Ø564 x 555 mm  
 Puissance du luminaire: 44 W  
 Flux lumineux du luminaire: 5206 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/W  
 Poids : 9,5 kg  
 Scx : 0.191 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IRC\_ANT.jpg

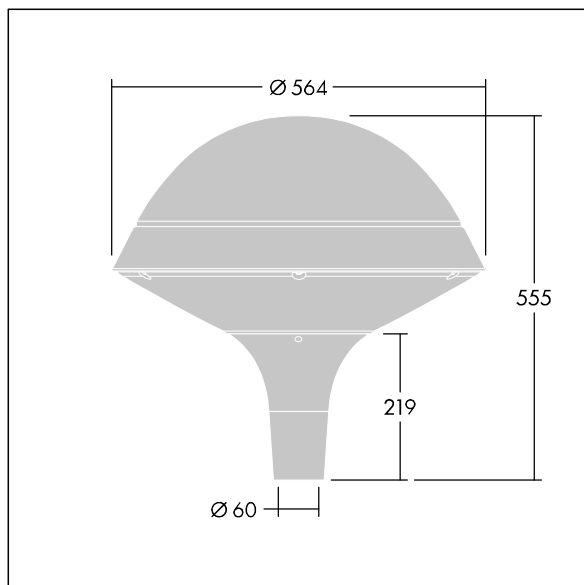

TLG\_PLRL\_M\_IRC\_T60.wmf

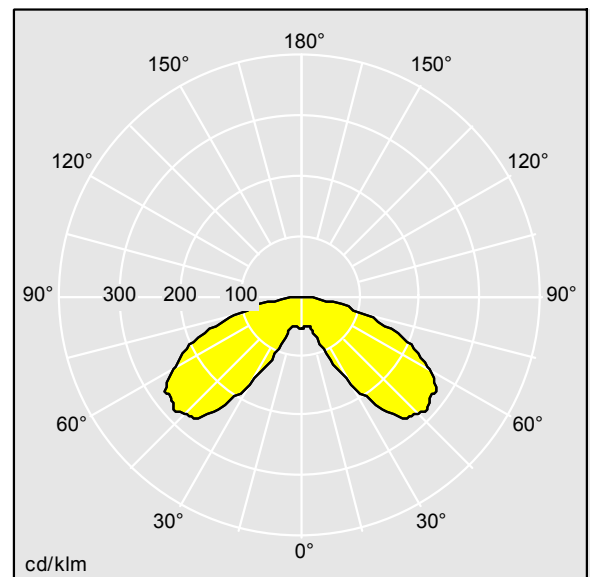

TL\_PLI24L60RS740U1.idt

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 5206 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 118 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 70  
 Convertisseur: 1 x 87500885 LCO 60/200-1050/100  
 o4a NF C EXC3

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3  
 Vie utile nominale (B10)\*:  
 L90 100000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 44 W  
 Equipement: SETBP  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,01 Rend. Inf.: 0,99

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting