



Principales

| | |
|---|--------------------|
| Gamme de produits | Harmony Relay |
| Nom de gamme | Relais d'interface |
| Type de produit ou équipement | Relais enfichable |
| Nom de l'appareil | RSB |
| Description des contacts | 1 F/O |
| Fonctionnement des contacts | Standard |
| Tension circuit de commande | 24 V DC |
| [I] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 12 A à -40...40 °C |
| État LED | 1 LED |
| Type de commande | Sans |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Average coil resistance | 1440 Ohm réseau: CC à 20 °C +/- 10 % |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 19,2 à 26,4 V CC |
| [Ui] tension d'isolement | 400 V se conformer à EN/CEI 60947 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5 |
| Matériau des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 12 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI 6 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI |
| Courant commuté minimum | 10 mA |
| Tension de coupure maximale | 250 V |
| Minimum switching voltage | 12 V |
| Pouvoir de commutation maximum | 3000 VA CA 336 W CC |
| Resistive rated load | 12 A à 250 V CA 12 A à 28 V CC |
| Capacité de commutation minimum | 120 mW à 10 mA, 12 V |
| Vitesse de commande | <= 600 cycles/heure sous-charge <= 18000 cycles/heure sans charge |
| Endurance mécanique | 30000000 cycle |
| Durée de vie électrique | 100000 Cycle, 12 A à 250 V, AC-1 "F" 100000 cycle, 6 A à 250 V, AC-1 "O" |
| Temps de fonctionnement | 20 ms fonctionnant 20 ms remise à zéro |
| Average coil consumption | 0,45 W CC |
| Seuil de tension de retombée | >= 0,1 Uc CC |
| Données de fiabilité de la sécurité | B10d = 100000 |
| Catégorie de protection | RT I |
| Niveaux de test | Niveau A |
| Position de montage | Toutes positions |
| Valeur du couple | 0,8 N.M 0,79 N.m |

| | |
|--------------------------------|---|
| Mode de raccordement | Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout |
| Poids du produit | 0,050 kg |
| Vente par quantité indivisible | 30 |
| Présentation du produit | Produit complet |

Environnement

| | |
|----------------------------------|--|
| Tenue diélectrique | 1000 V CA entre contacts 5000 V CA entre bobine et contact |
| Normes | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61984 |
| Certifications du produit | CE UL CSA EAC RoHS |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |
| Tenue aux vibrations | +/- 1 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6 |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27 5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27 |
| Température de fonctionnement | -40...85 °C (CC) |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 53,000 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 84,200 mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 15,600 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 64,200 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Dimensions



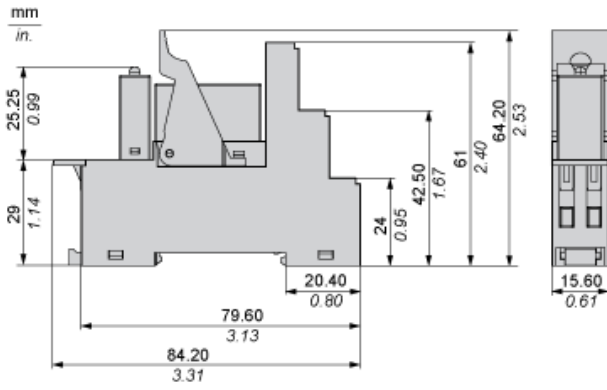


Schéma de câblage




NOTE : Pour l'entrée CC, A1 doit être +, sinon court-circuit du module de protection

Durabilité électrique des contacts


Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

Charge CA résistive

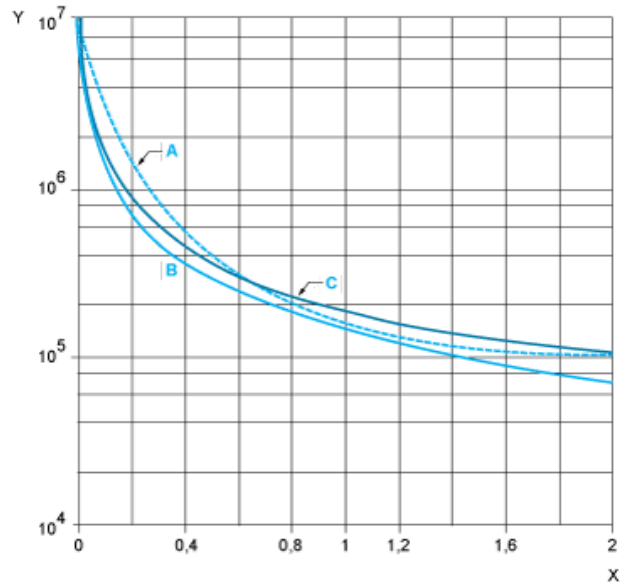


- (y) Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
- (x) Pouvoir de commutation (kVA)
- A : RSB2A080●●
- B : RSB1A160●●
- C : RSB1A120●●

Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos φ)

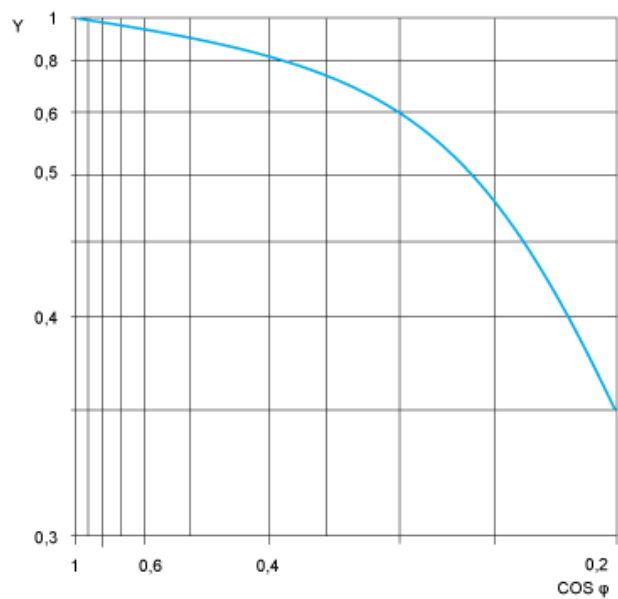

- (y) Coefficient de réduction (A)

Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive

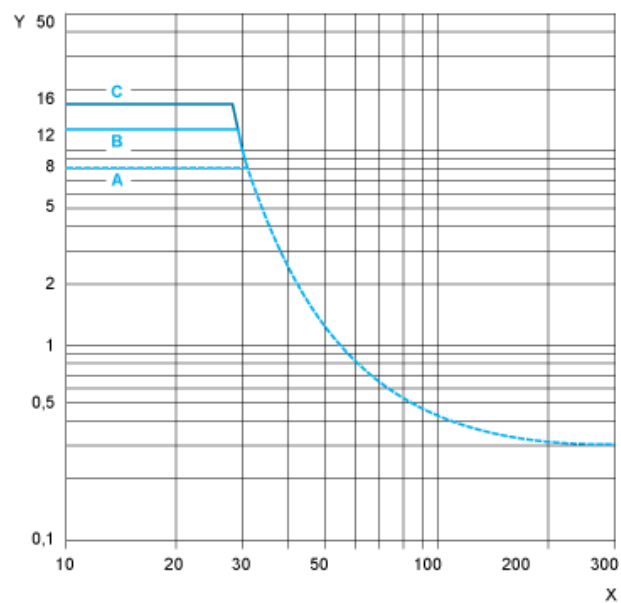

(y) Courant CC

(x) Tension CC

A : RSB2A080●●

B : RSB1A160●●

C : RSB1A120●●

NOTE : Ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.