

## MAUD SYMÉTRIQUE BLANCHE



600 lm



Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.


**Autorisé volume 2** sauf le modèle avec inter. + prise.

IP44 en pose verticale pour la version simple, et la version avec interrupteur (**orienté vers le bas**).



230V IK07 750°C 35 000 h

Version	P (w)	Classe	IP	Lumens	Teinte	Code
<b>N</b> simple	6		44	600	2700 K	<b>53044</b>
<b>N</b> inter.	6		44	600	2700 K	<b>53045</b>
<b>N</b> prise + inter	6		21	600	2700 K	<b>53046</b>

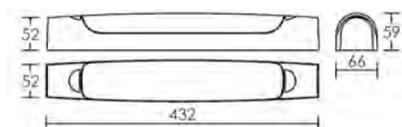

## MAUD SYMÉTRIQUE GRISE



600 lm



Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.

**Autorisé volume 2.**



230V IP44 IK07 750°C 20 000 h

Version	P (w)	Lumens	Teinte	Code
<b>N</b> simple	6	600	2700 K	<b>53062</b>

