


Fiche produit

Article n° 25.155.2653.0

Circuit imprimé terminale 8191 R / 6 Z

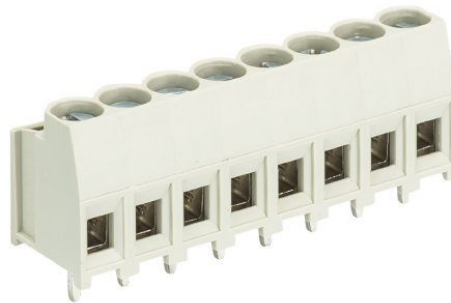

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.155.2653.0 |
| EAN | 4015573538115 |
| Unité de commande | 200 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire | 5 mm |
| Type de connexion | Connexion à vis |
| processus de soudure | soudage vague |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 6 |
| Conducteur pour circuit imprimé | 180° |
| nombre de niveaux | 1 |
| Prise de test intégrée | Aucun |
| plaque d'isolation | Oui |
| goupilles de retenue | Aucun |
| Marquage | Oui |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm ² |
| Courant nominal | 24 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 690 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| longueur de fil | 6,5 mm |

données de connection

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 4 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 6,5 mm |


Données techniques UL/CSA

| | |
|------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL | 300 V |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Câblage actuel | 20 A |
| Câblage d'usine actuelle | 30 A |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 25 A |

Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 15 mm |
| Longueur | 30,85 mm |
| profondeur | 11,5 mm |
| matière Vis de fixation | Acier |
| matière de base de contact | E-Cu |
| matière surface de contact | Sn |

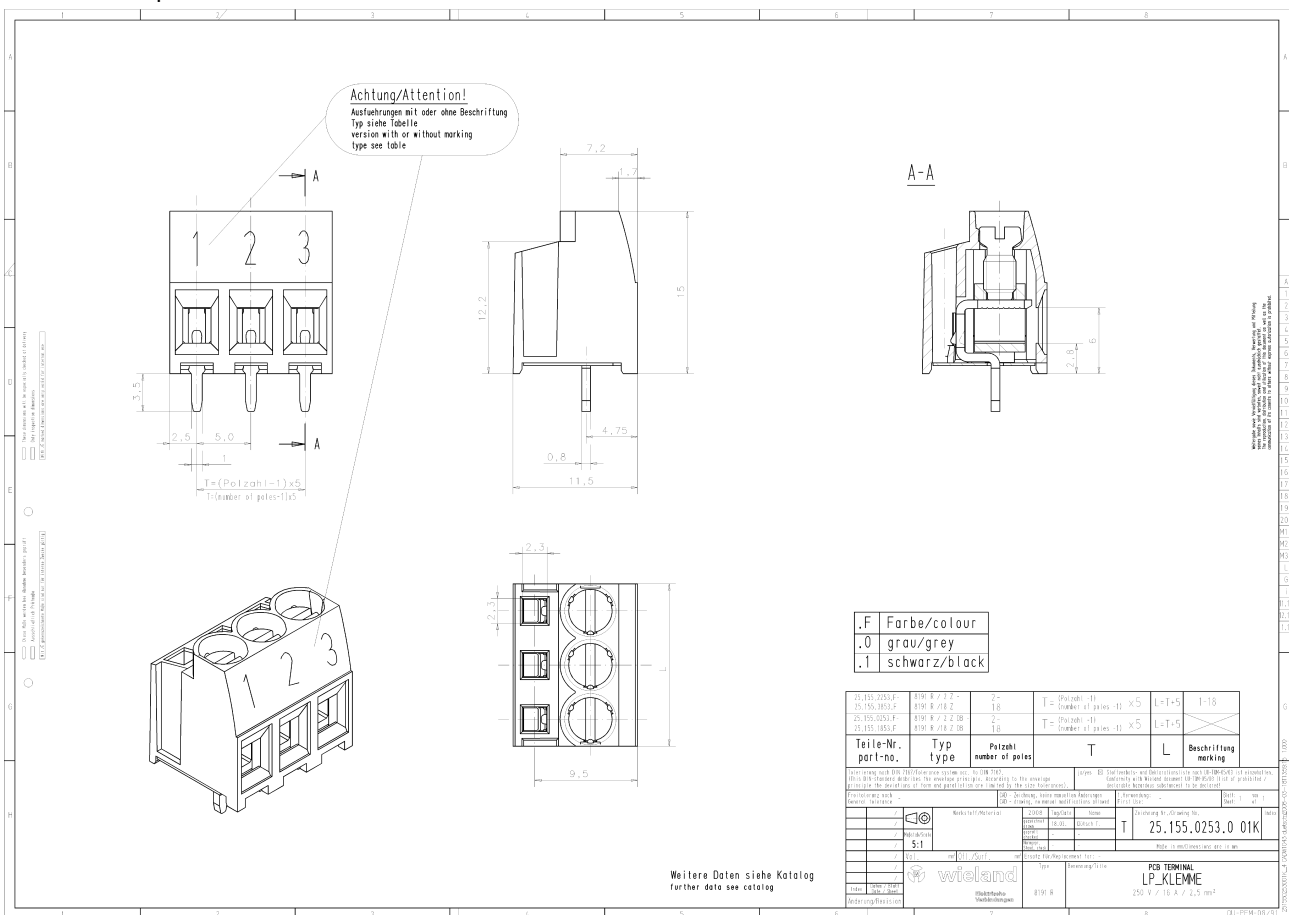Dessin technique


Achtung/Attention!
Ausführungen mit oder ohne Beschriftung
Typ siehe Tabelle
version with or without marking
type see table

A-A

Teil-Nr. / part-no.
Typ / type
Polzahl / number of poles
T
L
Beschriftung / marking

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------------|---------|------|
| 25.155.0253.F | 3pol R / 3 P | 3 | T = Polzahl · L | L = 1+5 | T-15 |
| 25.155.0253.F | 3pol R / 3 P 2 | 3 | T = Polzahl · L | L = 1+5 | T-15 |
| 25.155.0253.F | 3pol R / 3 P 2 08 | 3 | T = Polzahl · L | L = 1+5 | T-15 |

Farbe/colour
.F grau/grey
.0 schwarz/black

25.155.0253.0
PSB TERMINAL
LP_KLEME
250 V / 15 A / 2,5 mm²

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog