


# Fiche produit

## Caractéristiques

# SSL1D101BD

Zelio Relay - 1 phase ssrelais 48vdc 10 0ma  
24vdc

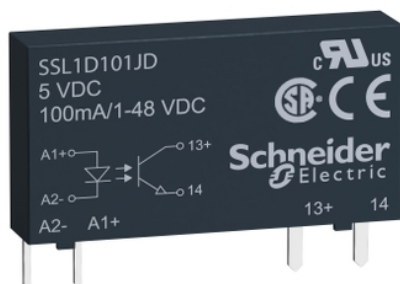

### Principales

Gamme de produits	Harmony Relay
Type de produit ou équipement	Relais statique
Nom de l'appareil	SSL
Nombre de phases réseau	Monophasé

### Complémentaires

Support de montage	Socle
Courant nominal (In)	0,1 A
Tension de sortie	1 à 48 V CC
Tension circuit de commande	16 à 30 V CC
Contacts type and configuration	1 "F"
Déséquilibre de capacité	1,5 pF entrée/sortie
Tension de commutation minimale	16 V CC marche
Tension de coupure maximale	9 V CC arrêt
Input current limits	5 mA
Impédance d'entrée	3500 Ohm
Type de sortie statique	Commutation CC Sortie transistor
Courant de charge	0,001...0,1 A
Tansient Overvoltage	60 Vcc
Fréquence de fonctionnement maximale	500 Hz
Courant de pointe	0,3 A pour 10 ms
Chute de tension maximale	<1 V en marche
Courant de fuite maximum	0,001 mA arrêt
Temps de réponse	0,02 ms (marche) 0,13 ms (arrêt)
Catégorie de surtension	III
Largeur	5 mm
Hauteur	28 mm
Profondeur	15 mm
Poids du produit	0,0041 kg

## Environnement

Tenue au feu	V0 se conformer à UL 94
Tenue diélectrique	3750 V pour entrée/sortie
Degré de pollution	2
Certifications du produit	RoHS CSA UL
Marquage	CE
Température ambiante de fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante de stockage	-20...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	5 g
Hauteur de l'emballage 1	0,7 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	60 g
Hauteur de l'emballage 2	0,7 cm
Largeur de l'emballage 2	2,5 cm
Longueur de l'emballage 2	37 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	1080
Poids de l'emballage 3	5,684 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Dimensions

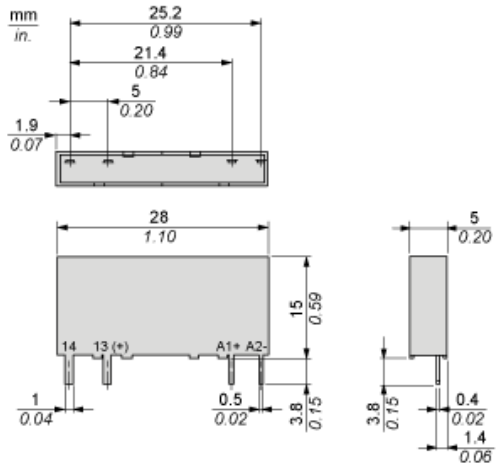

---

Courbes de déclassement

---

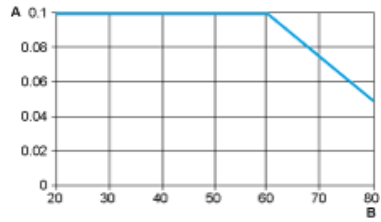

A : Courant de charge (ampères)  
B : Température ambiante (°C)