

SERIE ARIANTE®



Adapté au rafraîchissement de locaux occupés par plusieurs personnes grâce au mouvement d'air multidirectionnel.

- 1 modèle multidirectionnel à poser au sol ou sur une table.
- Design sophistiqué et élégant, il s'adapte à tous les environnements.
- 3 vitesses de fonctionnement.
- Résistant grâce aux composants en résine thermoplastique antichoc. Longue durée de vie.
- Silencieux grâce à l'hélice spéciale à 6 pâles qui garantit le meilleur rendement possible avec un très bas niveau sonore.
- La diffusion particulière de l'air en spirale enveloppante permet un confort optimal. Lorsque la rotation de la grille est activée, l'air est orienté alternativement de droite à gauche, du haut vers le bas, sans aucune oscillation de l'appareil. Lorsque la grille est en position fixe, l'air est dirigé de façon uniforme et constante dans la direction désirée.
- Facile à stocker par son faible encombrement.
- Câble d'alimentation de 1,80 m enroulable.
- Isolation: Cl.II ☐

Design : F. Trabucco M. Vecchi



① ② Grilles intérieure et extérieure amovibles.
③ Léger et transportable grâce à la poignée.



DONNÉES TECHNIQUES


Produit	Code	Couleur	V ~ 50/60 Hz	W	A	T/mn	Débit Max m³/h	Nbe pâles	Kg
ARIANTE 30	60790	Blanc	220-240	35	0.17	1075	1306	6	3.5

SERIE ARIANTE® | DONNÉES TECHNIQUES Règlement 206/2012 UE

Code	Paramètre de refroidissement	Unité de mesure	ARIANTE 30 60790
Débit d'air maximal	F	m³/min	21.77
Puissance absorbée	P	W	35
Valeur de service	SV	(m³/min)W	0.622
Mode veille	PSB	kW	-
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB(A)	54.5
Vitesse maximale de l'air	C	m/sec	2.03

Normes définissant les mesures : IEC 60879 ; EN62301: UNI EN ISO 3741

DIMENSIONS

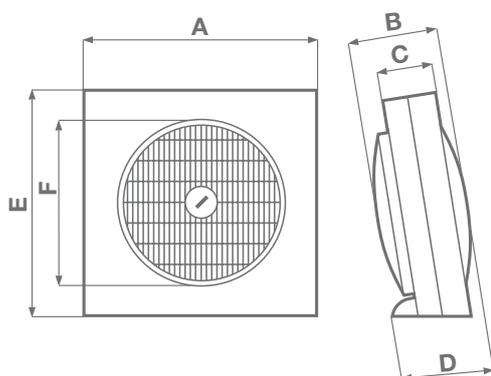

	A	B	C	D	E	Ø F
ARIANTE 30	440	162	90	175	440	350

Dimensions (mm)