


Fiche produit

Article n° 57.504.5055.6

terminal duo-modulaire WK 4 / D 1/2 U/V0 BLAU

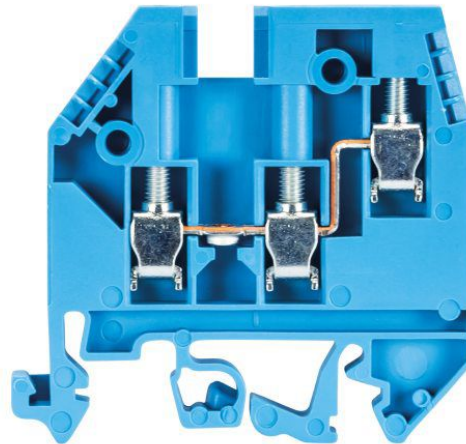

Article n°	57.504.5055.6
EAN	4015573506411
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	4 mm ²
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	3
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	52,3 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²

Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	30 A
Câblage actuel	30 A
Section traversante norme CSA	20-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	30 A

Dessin technique
