


T.I.N.B JANOjet® FRLSOH (faible teneur en halogène < 0,5%)

NF NF C 15-100

Gaine JANOJET, T.I.N.B 3422 noir **Anti-UV** :
protection de câble en façade et remontée aéro-souterraine

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447640020970	2097	TINB-JANOJET 3422 Ø 16 NOIR ATF	100 m	6400
3447640020833	2083	TINB-JANOJET 3422 Ø 20 NOIR ATF	100 m	4400
3447640016881	1688	TINB-JANOJET 3422 Ø 25 NOIR ATF	100 m	4000
3447640016898	1689	TINB-JANOJET 3422 Ø 32 NOIR ATF	50 m	600
3447640016904	1690	TINB-JANOJET 3422 Ø 40 NOIR ATF	50 m	1500
3447640016911	1691	TINB-JANOJET 3422 Ø 50 NOIR ATF	50 m	900
3447640016928	1692	TINB-JANOJET 3422 Ø 63 NOIR ATF	25 m	600

TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
ICTA 3422 T.I.N.B						

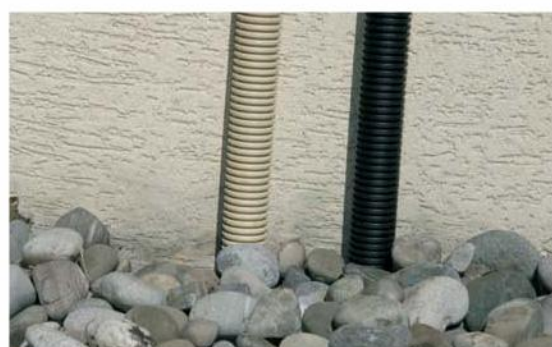

Les gaines T.I.N.B & T.I.I.B sont traitées anti-UV et sont conformes à la norme NFC 20-540. Elles répondent aux essais de vieillissement climatique et de résistance aux intempéries dans les conditions suivantes :

- 6 cycles hebdomadaires
- Température d'enceinte : 70°C ±2°C.

Elles sont préconisées en extérieur pour le téléport en façade (discretion de la couleur ivoire), le photovoltaïque...

T.I.I.B JANOjet® FRLSOH (faible teneur en halogène < 0,5%)

NF NF C 15-100

Gaine JANOJET, T.I.I.B 3422 ivoire **Anti-UV** :
protection de câble en façade et remontée aéro-souterraine

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447640035196	3519	T.I.I.B. Ø 16 IVOIRE ATF	100 m	6400
3447640019394	1939	T.I.I.B. Ø 20 IVOIRE ATF	100 m	4400
3447640019400	1940	T.I.I.B. Ø 25 IVOIRE ATF	100 m	4000
3447640019417	1941	T.I.I.B. Ø 32 IVOIRE ATF	50 m	600
3447640035202	3520	T.I.I.B. Ø 40 IVOIRE ATF	50 m	1500
3447640072610	7261	T.I.I.B. Ø 50 IVOIRE ATF	50 m	900
3447640072641	7264	T.I.I.B. Ø 63 IVOIRE ATF	25 m	600

TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
ICTA 3422 T.I.I.B						



ICA 3321

NF NF C 15-100

Gaine ICA 3321, grise en PVC pour protection des fils et câbles électriques

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447641004863	100486	ICA 3321 GRIS Ø 16	100 m	6400
3447641004931	100493	ICA 3321 GRIS Ø 20	100 m	5200
3447641005006	100500	ICA 3321 GRIS Ø 25	100 m	4000
3447641005037	100503	ICA 3321 GRIS Ø 32	50 m	2000

TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
ICA 3321						



Les TINB & TIIB sont des ICTA **Anti-UV** : pensez à les utiliser en installations extérieures, pour le téléport ou panneaux photovoltaïques.