

# Enrouleurs de tuyau INCONTOURNABLES

La qualité industrielle – Fabrication européenne

GARANTIE  
**3**  
ANS

## Tuyau KPU

Modèle exclusif

Solide : résiste à l'abrasion et à la pression

Pas d'effet de mémoire : ne se met pas en spirale

Extrêmement flexible : facile à manipuler dans toutes les conditions d'utilisation (de -5°C à +50°C)


Pas d'étranglement : le flux passe même si le tuyau est plié.



Tuyau normal



Tuyau KPU



Tuyau normal



Tuyau KPU

Convient pour l'air et l'eau.

Pression maxi : 15 bars

Equipé d'un raccord en sortie

Tuyau 1,50 mètre en entrée

ISO EN 12100



2006/42/CE

Carter en polymère

Bride pivotante

Cliquet supprimable

En cas d'utilisation verticale (enrouleur au plafond), option obligatoire, gratuite sur demande, pour rendre fixe la bride pivotante (**code ERXVA3P3**)




YP308KPU




YP310KPU




YP312KPU

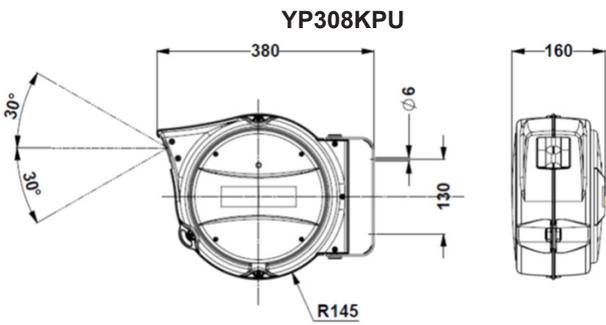

YP308KPU

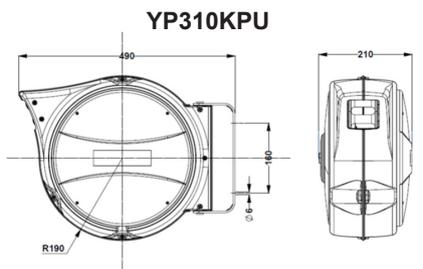

YP310KPU

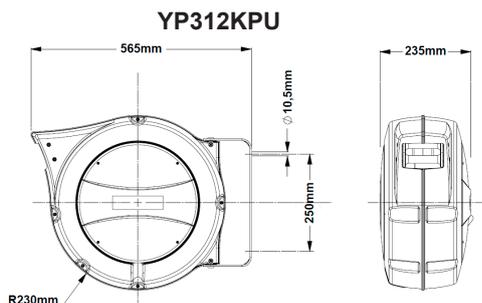

YP312KPU

Longueur	Diamètre intérieur tuyau		ATEX	Type tuyau	Pression maxi	Raccord en sortie	Dimensions	Poids	Modèle	Code
10 mètres	8 mm	5/16"	Non	KPU bleu	15 bars	1/4" M BSP	H290 x I380 x P160 mm	3,35 kg	YP308KPU	Y-10-5/16-20-YP308KPU
16 mètres	10 mm	3/8"	Non			3/8" M BSP	H380 x I490 x P210 mm	6,30 kg	YP310KPU	Y-16-3/8-20-YP310KPU
	12,5 mm	1/2"	Oui			1/2" M BSP	H460 x I565 x P235 mm	8,70 kg	YP312KPU	YATX-16-1/2-20-YP312KPU