

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4

0029548



Caractéristiques

- ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 Pack de 4. Gamme de lampes à filament LED. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 2500K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7
Type	LED exchangeable
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	7
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295480

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4
Technologie	LED

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4

0029548

Puissance (nominale) (W)	7
Type	LED exchangeable
Culot	B22
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	7
Equivalent watt (W)	60
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	0.19
Durée du courant d'appel (µs)	73
Etiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	842
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	421

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	12000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	106
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.256

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

ToLEDo Retro GLS


ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4
0029548

Code EAN	5410288295480
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	25.7
DUN14 (intérieur)	15410288295487
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	13.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	40.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.2


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

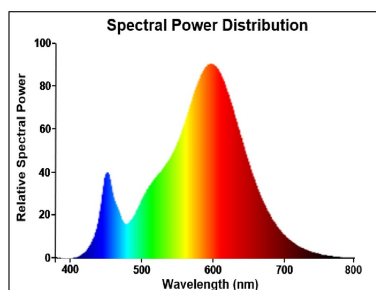

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo Retro GLS


ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4

0029548



SYLVANIA

0029548

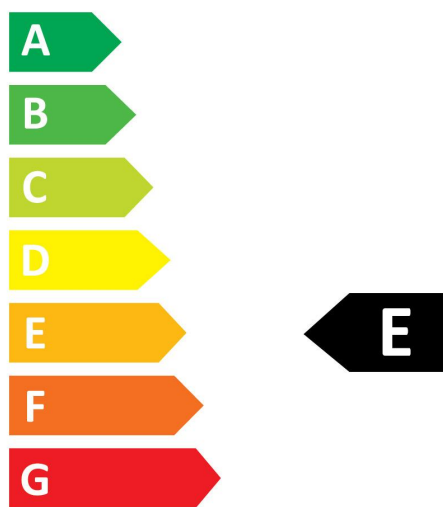

7
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Retro GLS

ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4

0029548



0029548

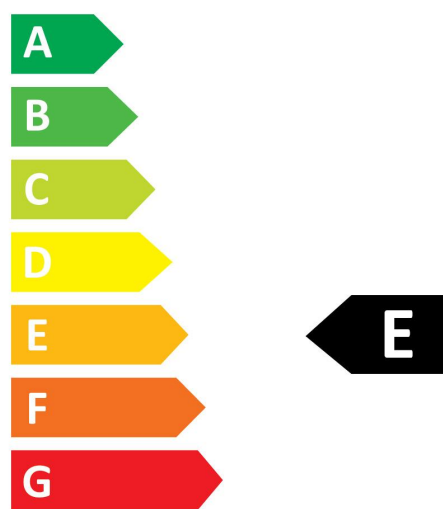

7
kWh/1000h



2019/2015