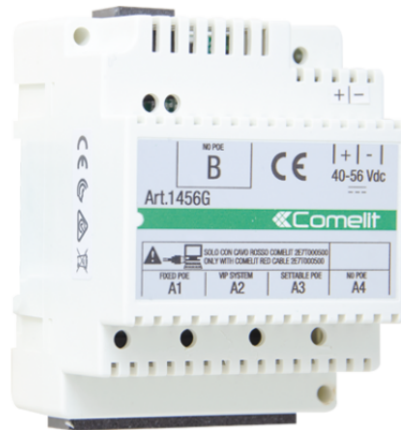


**1456G****GATEWAY VIP POUR INTÉGRATION SIP**

Interface Ethernet mettant en communication le réseau du système vidéophonique VIP Comelit avec un réseau privé connecté à d'autres dispositifs standard (PC, routeur, etc.). Équipé d'une entrée pour la connexion avec le dérivateur Art. 1440 et de 4 sorties pour la connexion (en fonction de la configuration) des postes intérieurs tiers et autres appareils. Ne nécessite pas d'alimentation dédiée, dispose d'une entrée d'alimentation supplémentaire pour postes intérieurs VIP Comelit pour l'Art. 1441. Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).

**1456G****GATEWAY VIP POUR INTÉGRATION SIP****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Hauteur (mm)	62
Largeur (mm)	70
Profondeur (mm)	90
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 50
Montage sur rail DIN	Yes
Modules DIN (n°)	4

COMPATIBILITÉ

Système VIP	Yes
-------------	-----

CONNECTIVITÉ

Ports Ethernet (n°)	1
---------------------	---