

QUATTROflex® NF C 11-201


Gaine QUATTROFLEX, noire à 4 bandes rouges. Glisse et résistance à l'écrasement optimisées. Meilleure tenue aux UV (stockage extérieur). Livré complet (manchon + bouchon)

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement
3447640072276	7227	QUATTROFLEX Ø 63 NB ROUGE C25M EN	600
3447640072283	7228	QUATTROFLEX Ø 63 NB ROUGE C50M EN	500
3447640131447	13144	QUATTROFLEX 63 NBB C25M EN P24	600
3447640131454	13145	QUATTROFLEX 63 NBB C50M EN P10	500
3447640131508	13150	QUATTROFLEX Ø 63 NBV C50M EN	500
3447640076281	7628	QUATTROFLEX Ø 63 NBBC C50M EN	500
3447640072290	7229	QUATTROFLEX Ø 75 NB ROUGE C25M EN	450
3447640072306	7230	QUATTROFLEX Ø 75 NB ROUGE C50M EN	350
3447640074584	7458	QUATTROFLEX Ø 75 NBV C50M EN	350
3447640074768	7476	QUATTROFLEX Ø 75 NBB C25M EN	450
3447640074775	7477	QUATTROFLEX Ø 75 NBB C50M EN	350
3447640074904	7490	QUATTROFLEX Ø 75 NBBC C50M EN	350
3447640071224	7122	QUATTROFLEX Ø 90 NB ROUGE C25M EN	200
3447640071231	7123	QUATTROFLEX Ø 90 NB ROUGE C50M EN	300
3447640074607	7460	QUATTROFLEX Ø 90 NBV C50M EN	300
3447640074782	7478	QUATTROFLEX Ø 90 NBB C25M EN	200
3447640074799	7479	QUATTROFLEX Ø 90 NBB C50M EN	300
3447640074928	7492	QUATTROFLEX Ø 90 NBBC C50M EN	300
3447640071255	7125	QUATTROFLEX Ø 110 NB ROUGE C25M EN	150
3447640071262	7126	QUATTROFLEX Ø 110 NB ROUGE C50M EN	unité
3447640074621	7462	QUATTROFLEX Ø 110 NBV C50M EN	unité
3447640074805	7480	QUATTROFLEX Ø 110 NBB C25M EN	150
3447640074812	7481	QUATTROFLEX Ø 110 NBB C50M EN	unité
3447640074942	7494	QUATTROFLEX Ø 110 NBBC C50M EN	unité
3447640071286	7128	QUATTROFLEX Ø 160 NB ROUGE C25M EN	unité
3447640074638	7463	QUATTROFLEX Ø 160 NBV C25M EN	unité
3447640074829	7482	QUATTROFLEX Ø 160 NBB C25M EN P5	unité




TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
TPC QUATTROFLEX & Conduits Enterrés						

Coeff. de frottement		
Ø 63 classique rouge : 14,4°		0,256
Ø 63 QuattroFlex : 8,4°		0,147
Soient 41,66% de différence		
Ø 75 classique rouge : 14,2°		0,216
Ø 75 QuattroFlex : 8,2°		0,144
Soient 42,25% de différence		
Ø 90 classique rouge : 14,6°		0,260
Ø 90 QuattroFlex : 8,0°		0,140
Soient 45,20% de différence		
Ø 110 classique rouge : 14,2°		0,216
Ø 110 QuattroFlex : 7,8°		0,136
Soient 45,07% de différence		



Le plus de la gamme QUATTRO : la GLISSE !

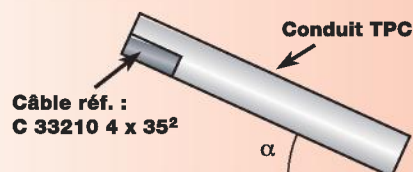

QUATTROdur® NF C 11-201

Gaine QUATTRODUR, noire à 4 bandes de couleur. Meilleure glisse, résistance à l'écrasement optimisée, meilleure tenue aux UV (stockage extérieur).

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement
3447640071248	7124	QUATTRODUR Ø 90 NB ROUGE B6M EN	756
3447640074713	7471	QUATTRODUR Ø 90 NBV B6M EN	756
3447640074850	7485	QUATTRODUR Ø 90 NBB B6M EN	756
3447640074966	7496	QUATTRODUR Ø 90 NBBC B6M EN	756
3447640071279	7127	QUATTRODUR Ø 110 NB ROUGE B6M EN	510
3447640074720	7472	QUATTRODUR Ø 110 NBV B6M EN	510
3447640074867	7486	QUATTRODUR Ø 110 NBB B6M EN	510
3447640074973	7497	QUATTRODUR Ø 110 NBBC B6M EN	510
3447640071293	7129	QUATTRODUR Ø 160 NB ROUGE B6M EN	276
3447640074874	7487	QUATTRODUR Ø 160 NBB B6M EN	276
3447640074980	7498	QUATTRODUR Ø 160 NBBC B6M EN	276



TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
TPC QUATTRODUR & Conduits Enterrés						

Innovation Janoplast : le Noir à bandes, un produit de haute qualité, plus pratique, plus glissant, tenant mieux aux UV et codifié ERDF !