

PHILIPS**Lighting**

CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels.
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

Données du produit

Caractéristiques générales		Facteur de puissance (nom.)	0.9
Culot		Tension (nom.)	220-240 V
Durée de vie nominale (nom.)		Température ambiante (max.)	35 °C
Cycle d'allumage		Température ambiante (min.)	-20 °C
B50L70		Température de stockage (max.)	65 °C
30000 h		Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)		Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur		Intensité réglable	Non
840 [CCT de 4000K]		Matériaux et finitions	
Flux lumineux (nom.)		Longueur du produit	100 mm
700 lm		Normes et recommandations	
Flux lumineux (nominal) (nom.)		Classe énergétique	A+
700 lm		Produit à faible consommation	oui
Température de couleur proximale (nom.)		Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
4000 K		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement			
<6			
Indice de rendu des couleurs (nom.)			
83			
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)			
70 %			
Caractéristiques électriques			
Fréquence d'entrée			
50 à 60 Hz			
Puissance (valeur nominale)			
6.5 W			
Courant lampe (max.)			
35 mA			
Courant lampe (min.)			
25 mA			
Heure de démarrage (nom.)			
0,5 s			
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)			
0,5 s			


CorePro LED PLC

Données logistiques

Code de produit complet	871869654129600
Désignation Produit	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Code barre produit (EAN)	8718696541296
Code de commande	54129600

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001201502
Poids net (pièce)	0,077 kg

Schéma dimensionnel

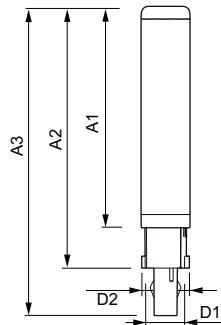


LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm
LED PLC 6.5W 840 2P					

G24d-2


Données photométriques

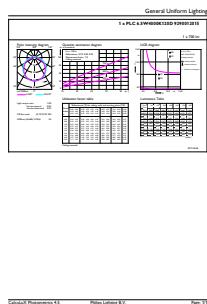

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm


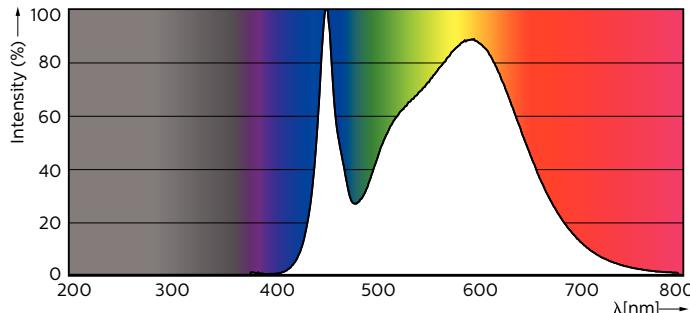


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

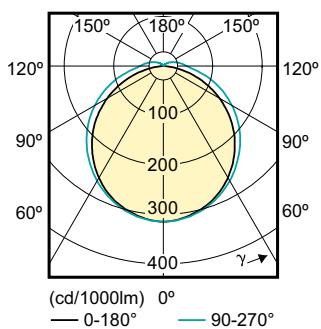


CorePro LED PLC


Durée de vie

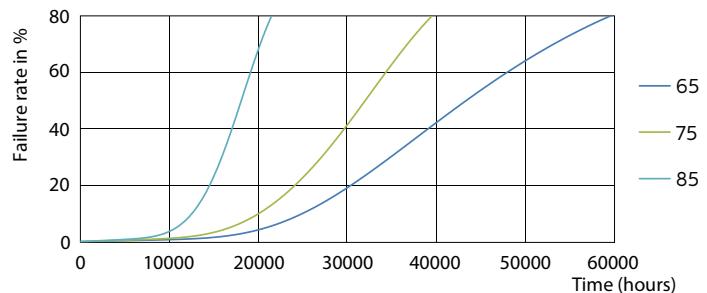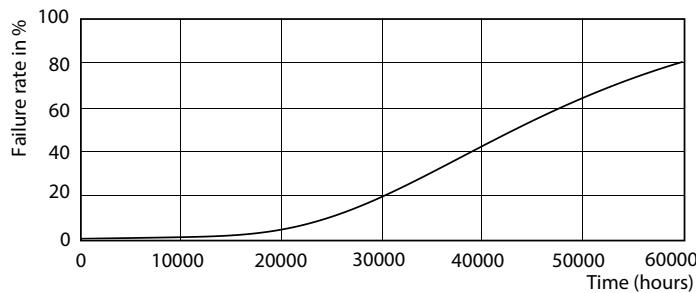


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

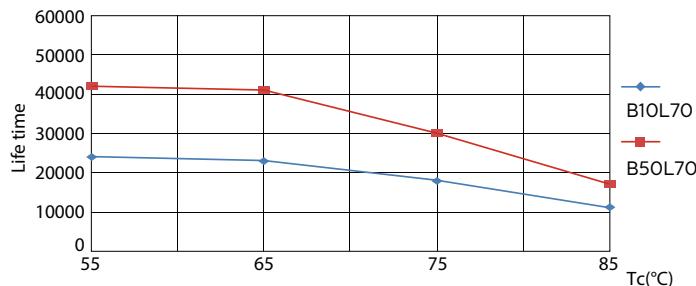

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

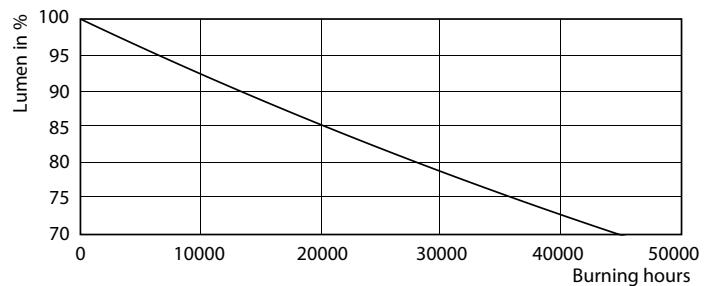

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

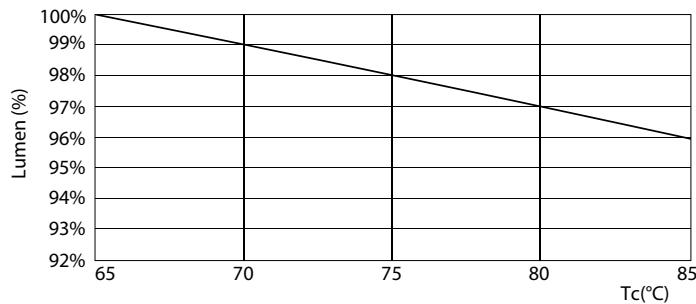

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2019, avril 2 - Les données sont sujettes à changement