
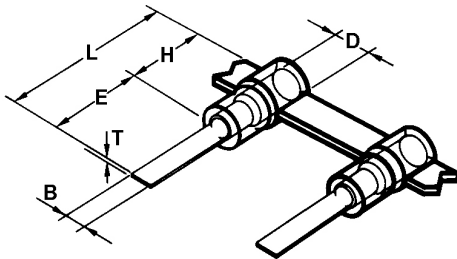


## Embouts plats préisolés en bande

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

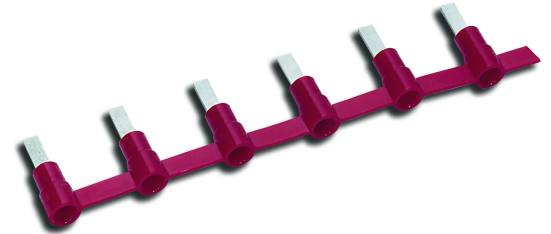

Couleur	Section cable (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	B	L	H	E	D	T	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	1 - 2,5	7291611	<b>BPFB2,8</b>	2,2	19,1	10	9,1	4,5	0,8	1500	NC12A