



Bandes PT E

Matière : EVA
Coloris : transparent
Températures d'utilisation : -20 à +65°C

Applications : bandes-supports transparentes poinçonnées pour le repérage de gros câbles et tubes. Le poinçonnage des bandes permet leur fixation avec nos attaches SES-QUICK largeur 2,6 mm.

La bande M1P-BAND10 imprimable avec notre imprimante PLIOSCRIB M1-PRO, les étiquettes LFL 9,5 imprimables sur imprimante laser, ainsi que les repères PLIOMARK MINI (uniquement bande PT EF) sont utilisables dans les bandes PT pour un repérage propre et durable.




• Bandes PT E sans poinçonnage


| type | code article | longueur mm | pieces |
|----------------|---------------|-------------|--------|
| PT E 10 - 285 | 0738 0131 011 | 285 | 10 |
| PT E 10 - 1000 | 0738 0134 011 | 1000 | 10 |

• Bandes PT EF - Poinçonnages en extrémité


| type | code article | L mm | longueur utile mm | pieces |
|----------------|---------------|------|-------------------|--------|
| PT EF 9,5 - 31 | 0738 0136 011 | 31 | 20 | 50 |
| PT EF 9,5 - 41 | 0738 0137 011 | 41 | 30 | 50 |
| PT EF 9,5 - 51 | 0738 0138 011 | 51 | 40 | 50 |
| PT EF 9,5 - 61 | 0738 0139 011 | 61 | 50 | 50 |
| PT EF 9,5 - 71 | 0738 0140 011 | 71 | 60 | 50 |

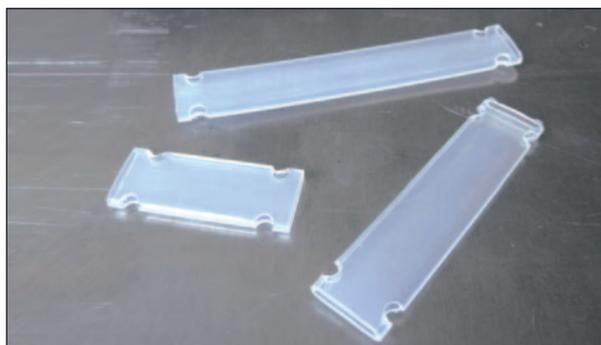


PT EF 9,5-31



PT EF 9,5-71



Livrable en longueur spéciale. Nous consulter.

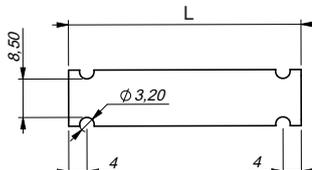


• Bandes PT EG - Poinçonnage centré

| type | code article | L mm | X mm | pieces |
|----------------|---------------|------|-------|--------|
| PT EG 9,5-17,5 | 0738 0144 011 | 17,5 | 9 | 50 |
| PT EG 9,5-28 | 0738 0145 011 | 28 | 14,25 | 50 |
| PT EG 9,5-35 | 0738 0146 011 | 35 | 17,75 | 50 |
| PT EG 9,5-45 | 0738 0147 011 | 45 | 22,75 | 50 |
| PE EG 9,5-60 | 0738 0148 011 | 60 | 30,25 | 50 |


PT EG 9,5-17,5



PT EG 9,5-60



Livrable en longueur spéciale. Nous consulter.

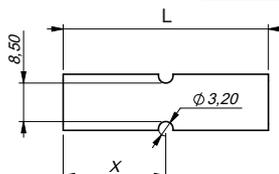

C12/1-01



B12/1-02



B13/21-01




Étiquettes et barrettes de repérage imprimables LASER



Étiquettes LFL

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Épaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune



Applications :

- imprimable sur imprimante LASER,
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.



Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIO-MARK-PRINT de ces étiquettes sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.

Version gratuite pour l'impression de texte uniquement ou version complète (essai de 30 jours) pour l'impression de texte, image, logo, code-barres et QR-code (licence complète : code article 0317 0003 000).

| type | code article | surface imprimable mm | nombre d'étiquettes par feuille | feuilles |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| LFL 9,5-17,5 | 0738 0420 000 | 9,5 x 17,5 | 319 | 10 |
| LFL 9,5-28 | 0738 0421 000 | 9,5 x 28 | 203 | 10 |
| LFL 9,5-35 | 0738 0422 000 | 9,5 x 35 | 145 | 10 |
| LFL 9,5-196 | 0738 0423 000 | 9,5 x 196 | 29 | 10 |
| LFL 19-50 | 0738 0424 000 | 19 x 50 | 56 | 10 |
| LFL 19-100 | 0738 0425 000 | 19 x 100 | 28 | 10 |

Utilisables dans nos porte-étiquettes ou nos bandes support :

PT EF et PT EG
B12/1-01




FB
B12/4-01



Barrettes LFL 2H

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Épaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune



Applications :

- imprimable sur imprimante LASER,
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.



| type | code article | surface imprimable mm | nombre de barrettes par feuille | feuilles |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| LFL 2H 9,9-26 | 0738 0400 000 | 9,9 x 26 | 42 | 10 |
| LFL 2H 9,9-66 | 0738 0401 000 | 9,9 x 66 | 56 | 10 |

C12/1-01 - Largeur maxi. des attache-câbles : 4,8 mm.




Languettes de repérage imprimables LASER




Languettes LF

Matière : PET
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Épaisseur de l'étiquette : 0,195 mm
Coloris standard : blanc - jaune
Spécifications : sans halogène







Applications :

- imprimable sur imprimante LASER.
- Le modèle LF3D est imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.

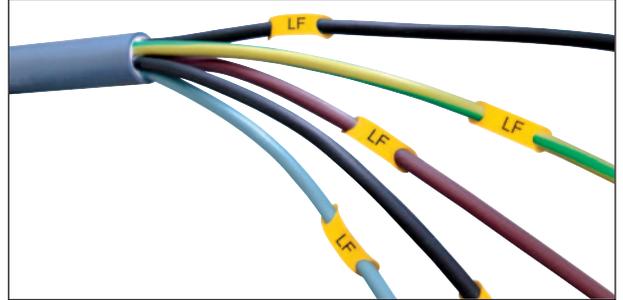

| type | code article | | surface imprimable mm | pour câble section mm ² | nombre de languettes par feuille | feuilles |
|-------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| | blanc 001 | jaune 004 | | | | |
| LF0 | 0738 0028 001 | 0738 0028 004 | 5,2 x 13 | 0,25 - 0,75 | 60 | 10 |
| LF1 | 0738 0030 001 | 0738 0030 004 | 5,2 x 11 | 0,75 - 1,5 | 60 | 10 |
| LF1L | 0738 0031 001 | 0738 0031 004 | 5,2 x 22 | 0,75 - 1,5 | 30 | 10 |
| LF1B | 0738 0032 001 | 0738 0032 004 | 5,7 x 11 | 1,5 - 2,5 | 60 | 10 |
| LF1BL | 0738 0033 001 | 0738 0033 004 | 5,7 x 22 | 1,5 - 2,5 | 30 | 10 |
| LF2 | 0738 0034 001 | 0738 0034 004 | 7 x 11 | 2,5 - 6 | 60 | 10 |
| LF3 | 0738 0035 001 | 0738 0035 004 | 11 x 17 | 6 - 16 | 20 | 10 |
| LF3D | 0738 0036 000 | | 11 x 64 | 6 - 16 | 32 | 10 |

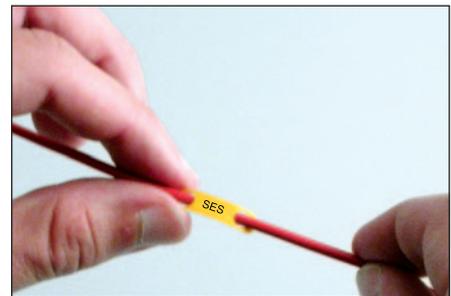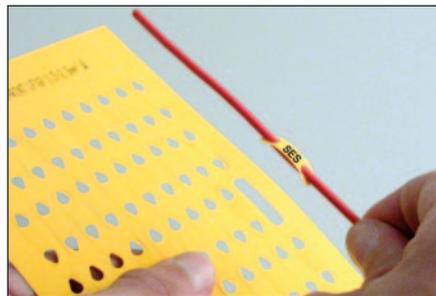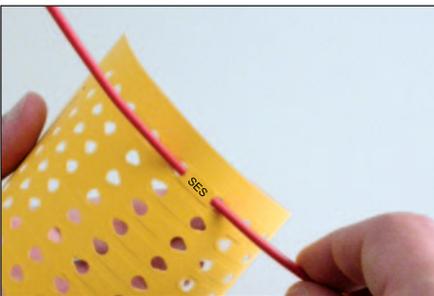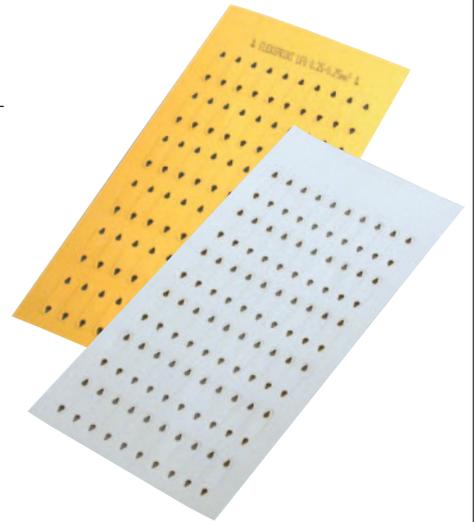

Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIOMARK-PRINT de ces étiquettes sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.

Version gratuite pour l'impression de texte uniquement ou version complète (essai de 30 jours) pour l'impression de texte, image, logo, code-barres et QR-code (licence complète : code article 0317 0003 000).

Porte-étiquettes PLIO CLICK et languettes imprimables LASER



Porte-étiquette PLIO CLICK

Matière : EVA
Coloris : blanc, bleu, vert, jaune, rouge, noir
Températures d'utilisation : -20 à 65°C
Spécifications : sans halogène

Applications : le porte-étiquette PLIO CLICK se ferme sans outil, d'une simple pression du pouce. Un 'click' sonore confirme son bon verrouillage. Il s'ouvre et se referme sans perte de ses caractéristiques : réutilisable, repositionnable, changement d'étiquette, etc...

Il est conçu pour l'identification de câbles dans les domaines des télécommunications et de l'informatique et idéalement le repérage des câbles ethernet de catégories CAT 6 et CAT 7. C'est l'accessoire idéal pour un repérage temporaire ou permanent de câbles avec la possibilité de catégoriser les câbles grâce aux différents coloris proposés.



Exemple de commande :

| code groupe | détail article | code coloris |
|-------------|----------------|--------------|
| 0738 | 050x | x x x |


Coloris standard :

| | | | | | |
|-------|------|------|-------|-------|------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 007 | 010 |
| blanc | bleu | vert | jaune | rouge | noir |

| type | pour câble Ø (mm) | code article | pcs |
|---------------|-------------------|---------------|-----|
| PLIO CLICK | 2 - 4 | 0738 0500 *** | 100 |
| PLIO CLICK GT | 4 - 6,6 | 0738 0501 *** | 100 |



pcs

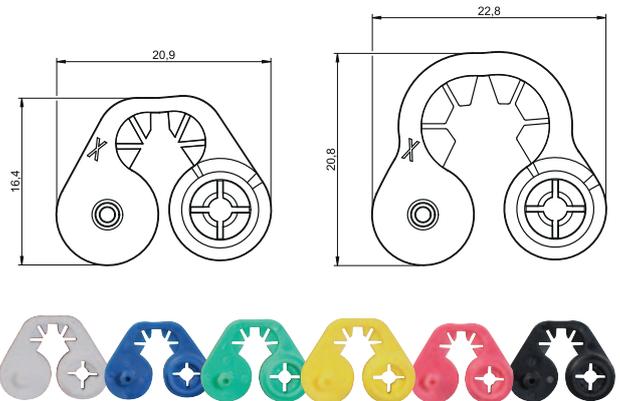

Languettes PLIO CLICK

Matière : PET
Coloris standard : blanc - jaune
Températures d'utilisation : -40 à +125°C
Épaisseur de la languette : 0,195 mm
Spécifications : sans halogène

Applications : les languettes sont préconisées pour une utilisation avec nos porte-étiquettes PLIO CLICK.

- imprimable sur imprimante LASER ou marquable au stylo.
- imprimable recto/verso : 1 face coloris blanc et 1 face coloris jaune.





| type | code article | surface imprimable mm | nombre d'étiquettes par feuille A4 | feuilles |
|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------|
| Languette pour PLIO CLICK | 0738 0040 000 | 8 x 70 | 56 | 10 |

Vous pouvez télécharger le logiciel d'impression PLIOMARK-PRINT de ces étiquettes* sur notre site internet à l'adresse suivante :

www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.

Version gratuite pour l'impression de texte uniquement ou version complète (essai de 30 jours) pour l'impression de texte, image, logo, code-barres et QR-code (licence complète : code article 0317 0003 000).

* Utiliser le gabarit LFL 2H 9.9/66 pour l'impression des languettes PLIO CLICK.

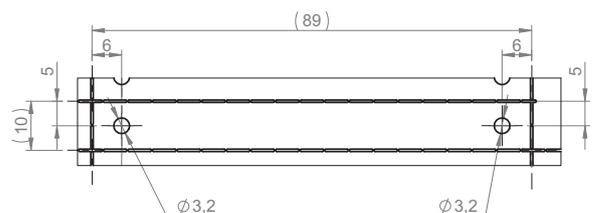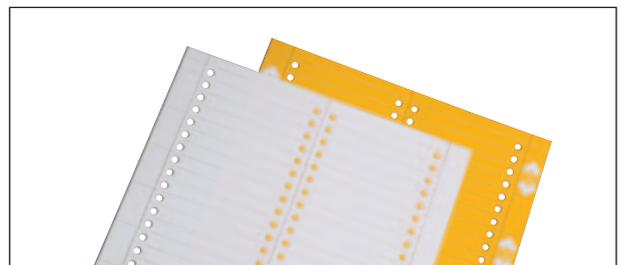

C14/5-01 - QUICK-MARKERS

