


LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI-AP/-FP

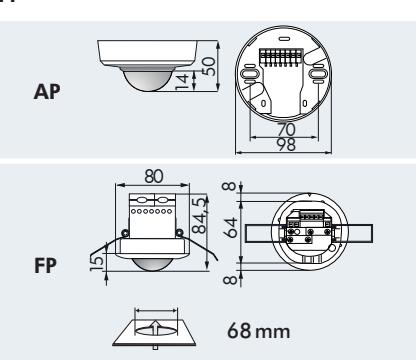


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V~ ±10%
- Ø 360°
- assise Ø 4,00 m
transversale Ø 10,00 m
radiale Ø 6,00 m
- IP AP/FP = IP20 / Classe II / CE
- AP Ø 98 x H 50 mm
FP Ø 80 x H 84,5 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-DALI
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- Maître DALI/DSI
max. 50 ballasts électroniques
- 1min. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

! Grâce à la télécommande IR-PD-DALI on peut non seulement régler précisément la valeur d'éclairement et le temps de commutation souhaité mais également baliser à 20% en cas d'absence l'ensemble de la zone en permanence ou pour un temps choisi.

i INFORMATIONS PRODUITS

- DéTECTeur de présence de groupes télé-commandable LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI en exécution Maître pour montage apparent et en saillie au plafond avec interface DALI et zone de détection circulaire
- Capteur de lumière intégré pour le **réglage constant automatique de la lumière**
- Commande jusqu'à 50 ballasts électroniques dimmables avec possibilité de commande groupée
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-PD-DALI
- Touche de sélection DSi ou DALI
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

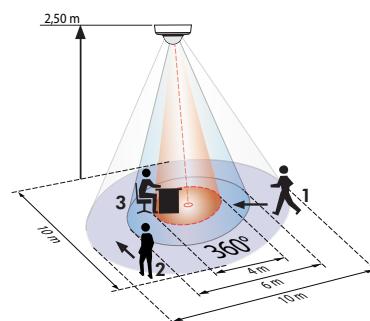

- 1 Approche du détecteur de face
2 Approche du détecteur en biais
3 Activité assise

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)



Désignation	Couleur	N°-Article
PD2-M-DALI/DSI-AP	blanc	92280
PD2-M-DALI/DSI-FP	blanc	92258
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	gris	92094
Panier de protection BSK	blanc	92199
Socle IP54 pour PD2-AP	blanc	92161